


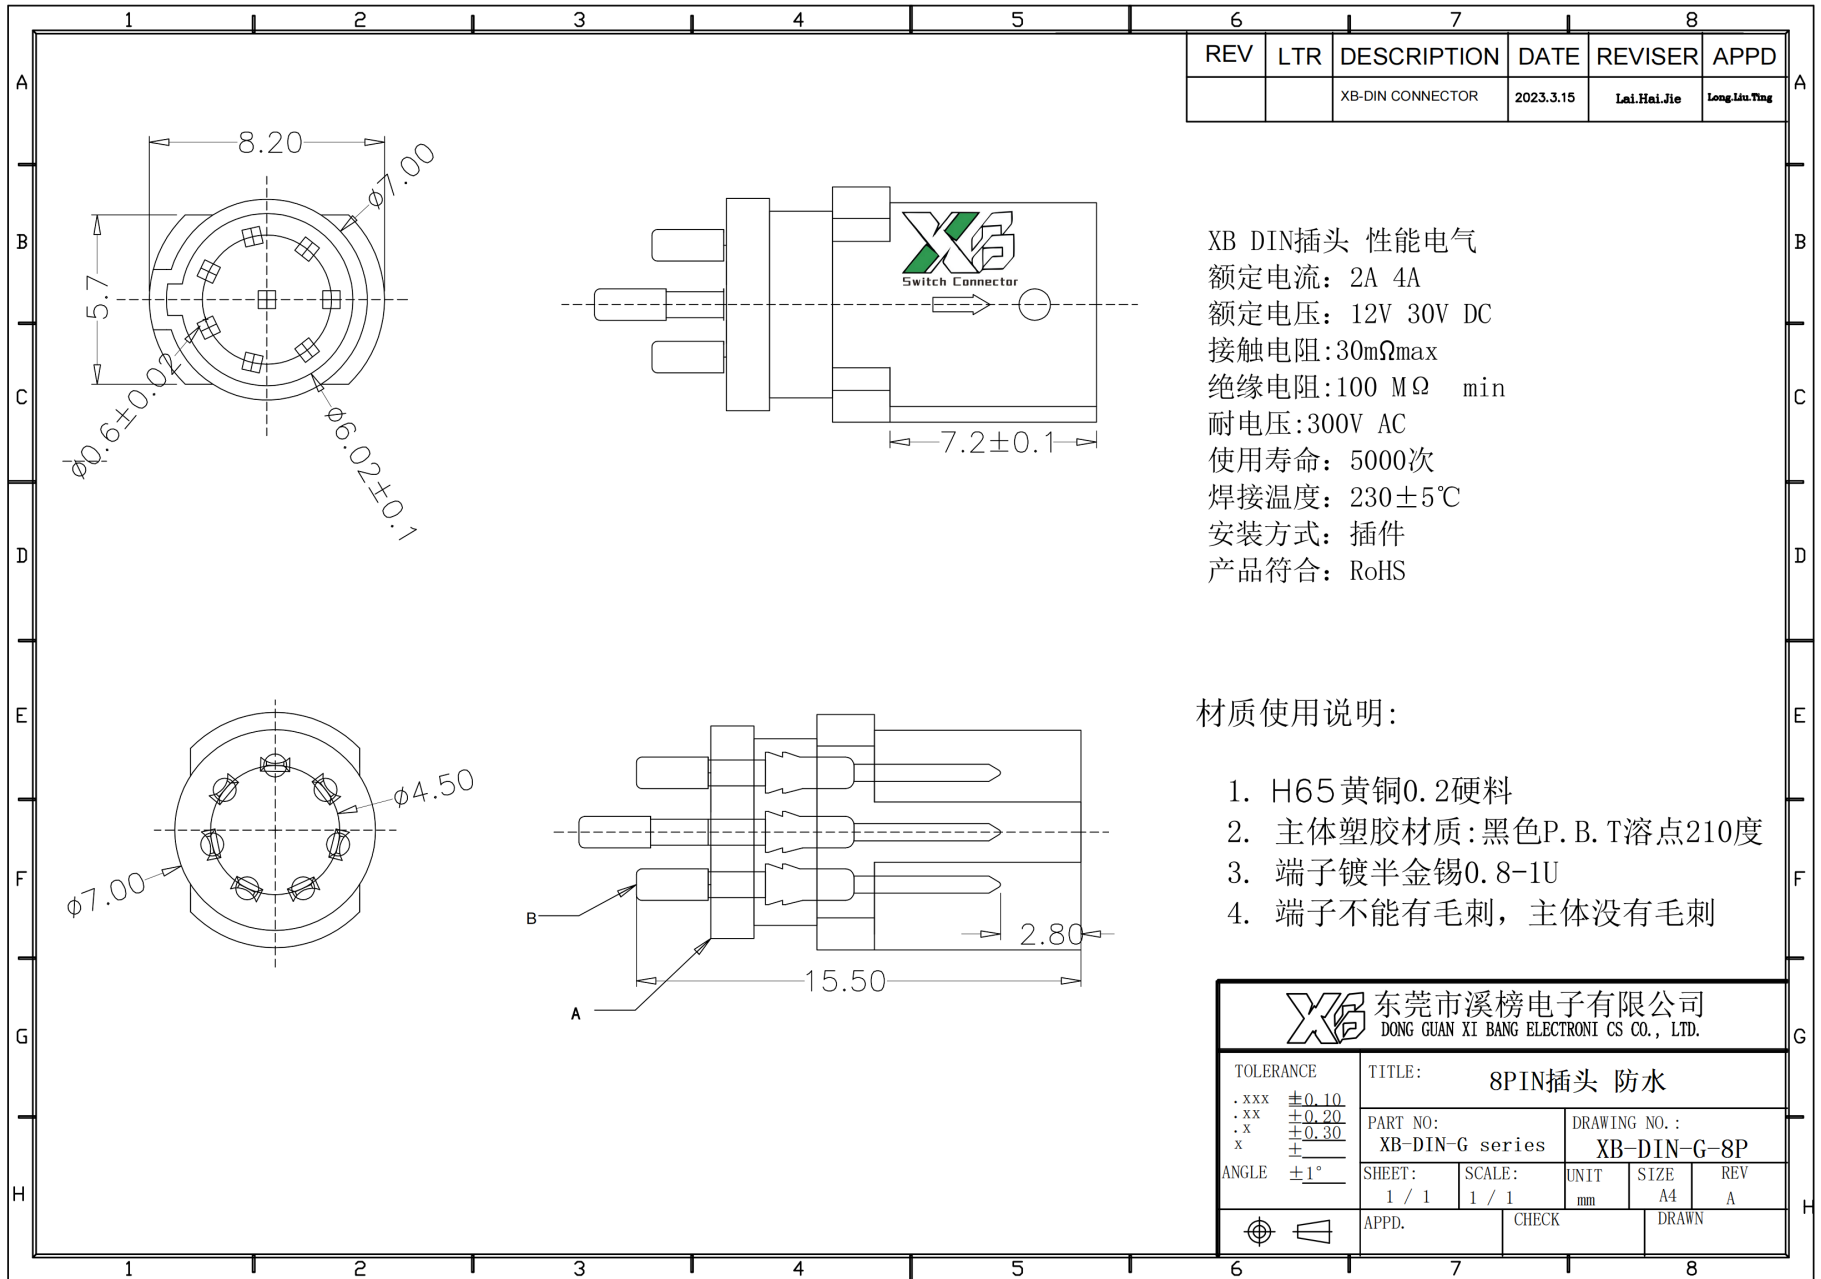

REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
		XB-DIN CONNECTOR	2023.3.15	Lai Hai Jie	Long Liu Ting

XB DIN母座 性能电气

额定电流: 2A 4A

额定电压: 12V 30V DC

接触电阻: 30mΩmax

绝缘电阻: 100 MΩ min

耐电压: 300V AC

使用寿命: 5000次

焊接温度: 230±5℃

安装方式: 插件

产品符合: RoHS

材质使用说明:

1. H65黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质: 黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺, 主体没有毛刺

 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
TOLERANCE		TITLE: 8PIN母座防水			
.xxx	±0.10	PART NO: XB-DIN-M series		DRAWING NO.: XB-DIN-M-8P	
.xx	±0.20				
.x	±0.30	SHEET: 1 / 1		UNIT	SIZE
x	±	SCALE: 1 / 1		mm	A4
ANGLE	±1°	APPD. 龙柳婷		CHECK 赖海杰	DRAWN 2023.3.15