



项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
XB-DIN母座	5000次以上	2.5-4.5KG	300V AC	≥100mΩ	≤30mΩ	2A	12V DC

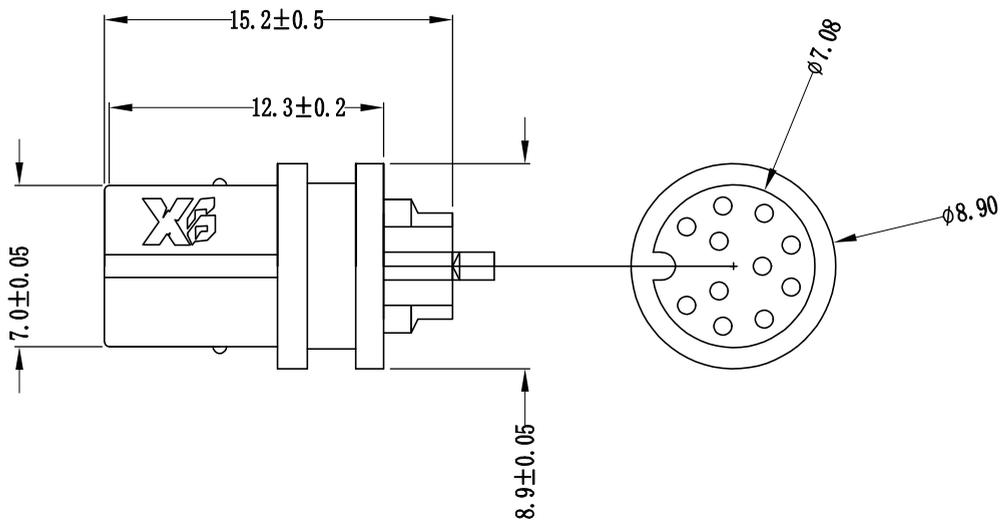

XB DIN母座 性能电气
 额定电流: 2A 4A
 额定电压: 12V 30V DC
 接触电阻: 30mΩmax
 绝缘电阻: 100 MΩ min
 耐电压: 300V AC
 使用寿命: 5000次
 焊接温度: 230±5℃
 插拔力: 2.5-4.5KG
 安装方式: 插件
 产品符合: RoHS

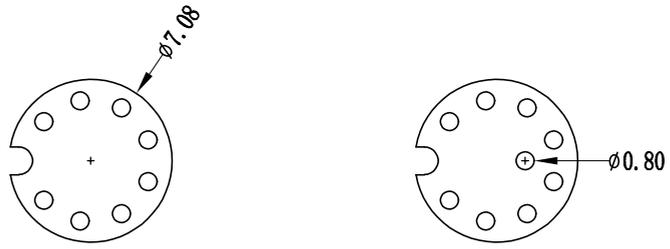

材质使用说明:


1. H65 黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质: 黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺, 主体没有毛刺

XB 东莞市溪榜电子有限公司
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

项目	零件名称	零件名称	处理	数量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	AG/30U"	6

TOLERANCE		TITLE: 11PIN 母座防水			
.xxx	±0.05	PART NO: XB-DIN-M series		DRAWING NO.: XB-DIN-M-11P	
.xx	±0.10	SHEET: 1 / 1	SCALE: 4 : 1	UNIT: mm	SIZE: A4
.x	±0.30	APPD: 龙柳婷		CHECK: 赖海杰	REV A/0
x	±0.50	DRAWN 2023.3.15			
ANGLE	±1°				


项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
XB-DIN插头	5000次以上	2.5-4.5KG	300V AC	≥100mΩ	≤30mΩ	2A	12V DC

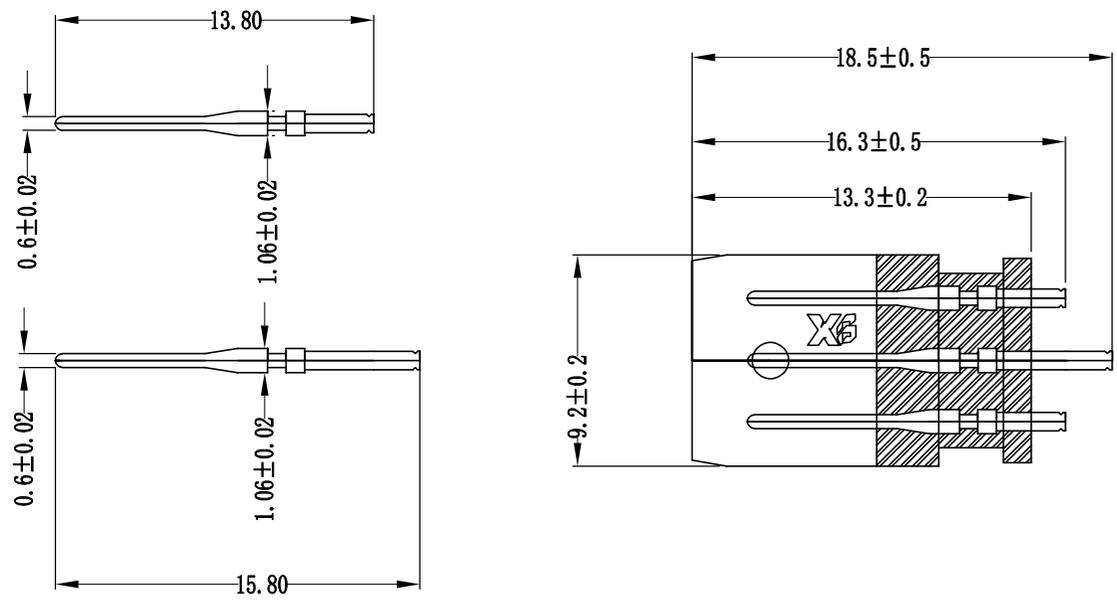

XB DIN插头 性能电气
 额定电流: 2A 4A
 额定电压: 12V 30V DC
 接触电阻: 30mΩmax
 绝缘电阻: 100 MΩ min
 耐电压: 300V AC
 使用寿命: 5000次
 焊接温度: 230±5°C
 插拔力: 2.5-4.5KG
 安装方式: 插件
 产品符合: RoHS

材质使用说明:

1. H65黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质: 黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺, 主体没有毛刺

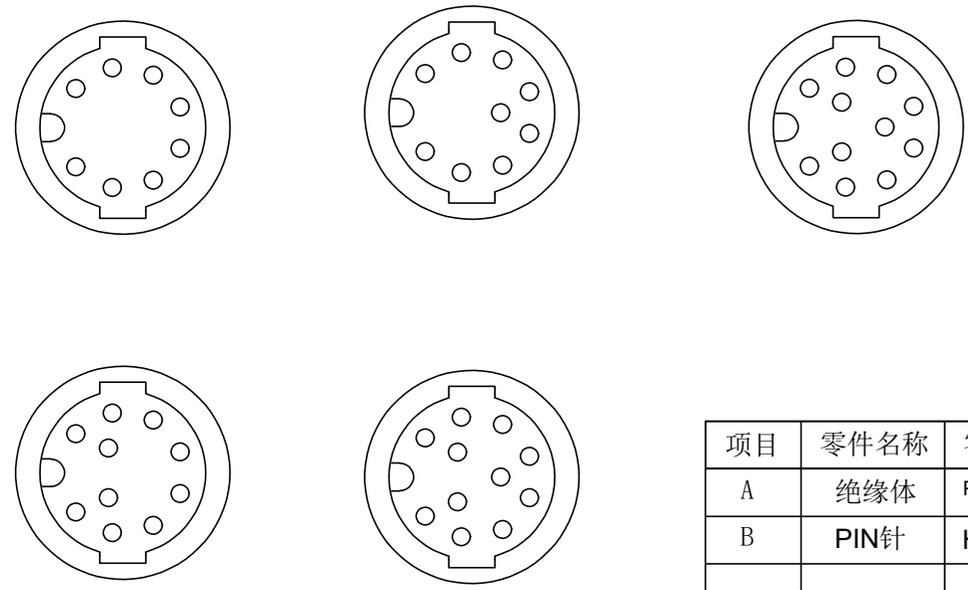

XB 东莞市溪榜电子有限公司
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

项目	零件名称	零件名称	处理	数量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	AG/30U"	6

TOLERANCE		TITLE: 11PIN 插头防水			
.xxx	±0.05	PART NO: XB-DIN-G series		DRAWING NO.: XB-DIN-G-11P	
.xx	±0.10	SHEET: 1 / 1		SCALE: 4 : 1	UNIT: mm
.x	±0.30	SIZE: A4		REV A/0	
x	±0.50	APPD: 龙柳婷		CHECK: 赖海杰	DRAWN 2023.3.15
ANGLE	±1°				