




REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
		XB-DIN CONNECTOR	2023.3.15	Lei.Hai.Jie	Long.Liu.Ting

XB DIN母座 性能电气
额定电流: 2A 4A
额定电压: 12V 30V DC
接触电阻: 30mΩmax
绝缘电阻: 100 MΩ min
耐电压: 300V AC
使用寿命: 5000次
焊接温度: 230±5℃
安装方式: 插件
产品符合: RoHS

技术要求
1、颜色灰色
2、表面镀金处理，厚度3u”，且需满足48h以上中性盐雾试验要求；
3、需满足最大通过电压60V，最大通过电流40A；
4、*尺寸为重点
5、未注公差±0.03

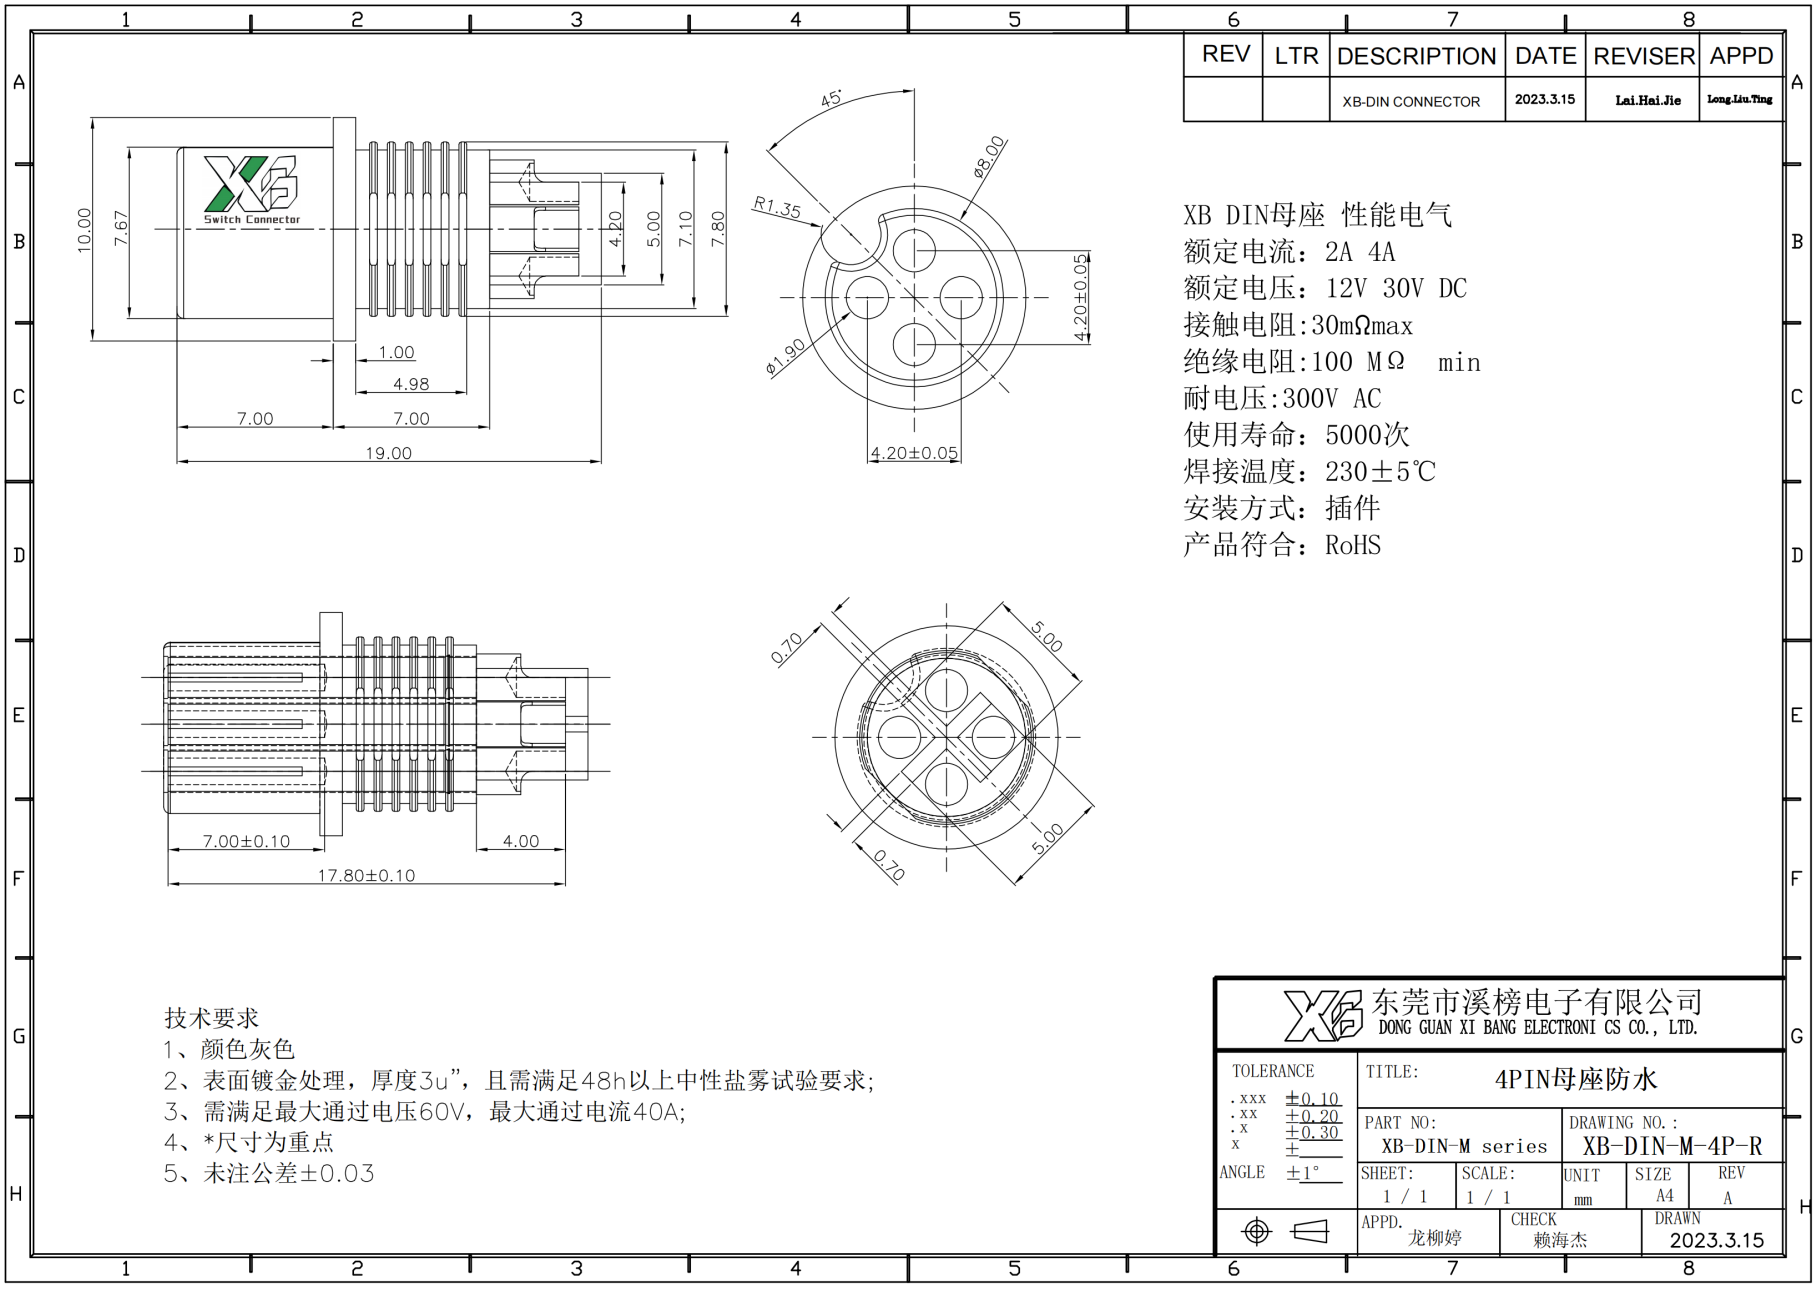

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE					TITLE: 4PIN母座防水				
.xxx	±0.10	PART NO: XB-DIN-M series			DRAWING NO.: XB-DIN-M-4P-R				
.xx	±0.20								
.x	±0.30								
x	±								
ANGLE ±1°		SHEET: 1 / 1	SCALE: 1 / 1	UNIT mm	SIZE A4	REV A			
		APPD. 龙柳婷		CHECK 赖海杰		DRAWN 2023.3.15			

