

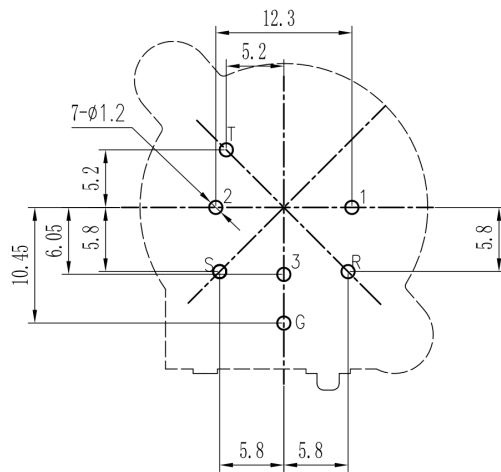
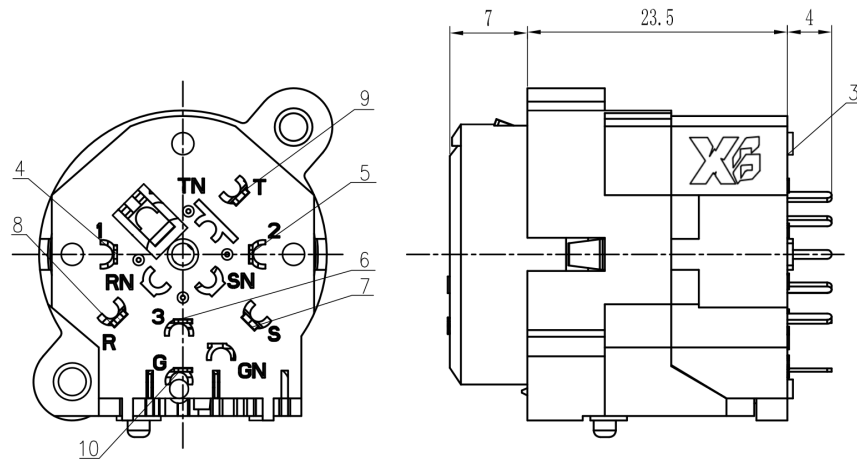


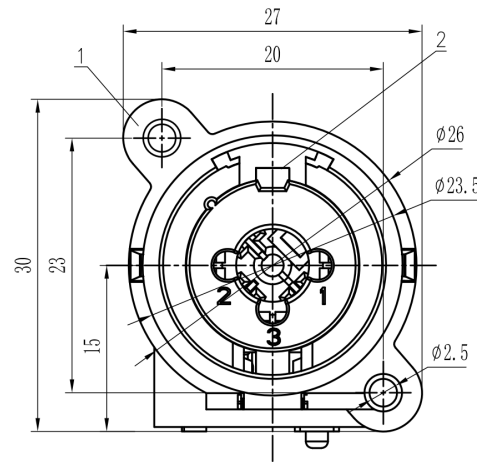

P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ± 0.05

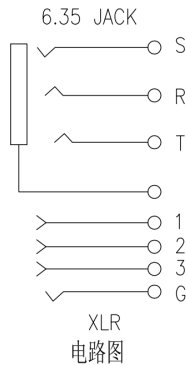

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: AC50V 7.5A
3. 接触电阻: $\text{CT} \leq 30\text{m}\Omega$
 $\text{CK} \leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: $\text{CT } 5\sim 50\text{N}$
 $\text{CK } 5\sim 55\text{N}$
7. 寿命: 5000次

10		CK G端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
9		CK T端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
8		CK R端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
7		CK S端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
6		CT 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
5		CT 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
4		CT 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
3		后盖	PA66	1	黑色	
2		弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XLB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^{\circ}$
							$>30\sim$	± 0.45
							$>10\sim 30$	± 0.35
							~ 10	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

音响组合插座外形图

设计	JUN. PANG	日期	2015-09-30	产品型号	CT/CK-12HP-7P
审核	LIANG. WU	日期		产品料号	
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1
比例		单位	mm	A4	