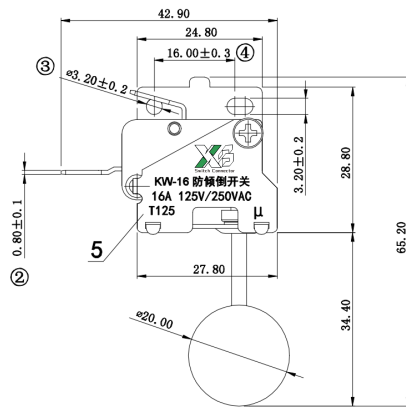
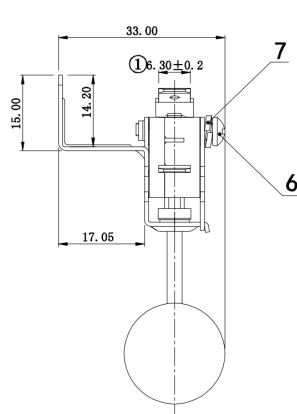



技术要求

- 1、塑胶件表面无缩水、裂纹、气泡、顶白等缺陷，颜色为黑色。
- 2、本体配合密闭、紧凑，无明显离缝，表面刻字或印字标识清晰可见。
- 3、开关操作安全可靠，灵活自如，声音清脆，通断顺畅。
- 4、开关前、后、左、右倾倒角度 $40^{\circ} \pm 15^{\circ}$ 进行分断，复位角度大于 15° ，动作误差角度 $\pm 5^{\circ}$ 。
- 5、接触电阻 $\leq 50\text{m}\Omega$ ；绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ (500VDC)。
- 6、抗电强度：端子间1000VAC/1min/5mA/50或60HZ无闪烁击穿。
端子与外壳间1900VAC/1min/5mA/50或60HZ无闪烁击穿。
- 7、电器性能要求：16A 125/250VAC。
- 8、电气寿命： ≥ 1 万次。
- 9、产品性能及安装符合GB15092.1-2003、IEC61058-1国家标准。
- 10、标注数字序号为重点控制尺寸。

7	KW16B 弹簧垫圈	XB-KW16B-030C	SUS304		镀锌
6	KW16B 吊锤螺丝	XB-KW16B-029C	ST3*14.8	1	镀锌
5	KW16B 盖	XB-KW16B-028C	A3 T=0.8	1	镀镍
4	KW-16-BC050H0	XB-KW16B-027A-2	微动开关	1	
3	KW16B 钢珠- $\phi 20$	XB-KW16B-025C	Fe $\phi 20$	1	镀镍
2	KW16B 连杆	XB-KW16B-026C	A3	1	镀镍
1	KW16B 底	XB-KW16B-027C	A3 T=0.8	1	镀镍
序号	部 件	件 号	材 料	数量	备 注
标记处数	更改文件号	签 字	日期		
设计		标准化			
审核		批准			
未注公差 X=±0.30 X.X=±0.20 X.XX=±0.10					
共 1 页			第 1 页		
			版 数 重 量 比 例 A 1:1		
			XB Micro Switch XB-KW16B-027A		

 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD.

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

