


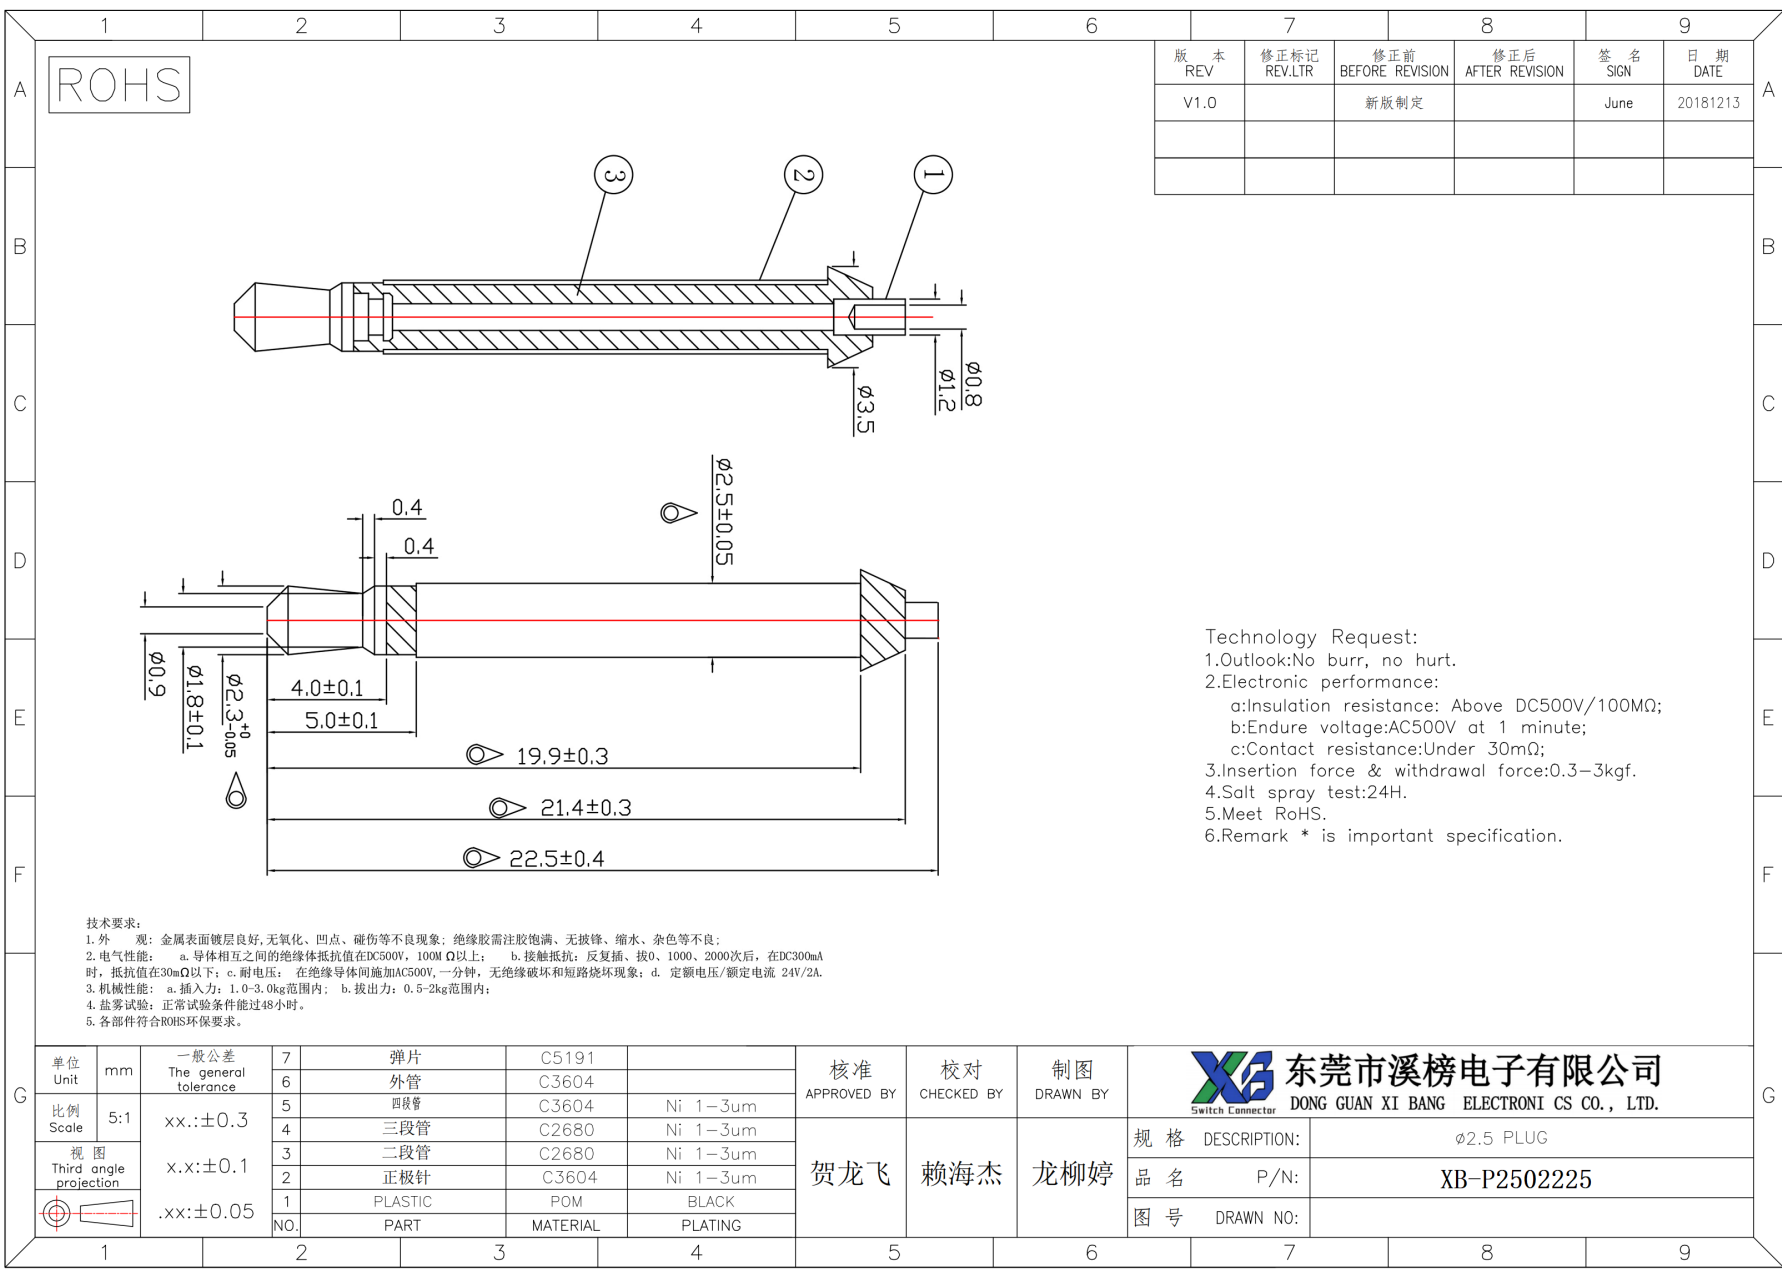

ROHS

版 本 REV	修正标记 REV.LTR	修正前 BEFORE REVISION	修正后 AFTER REVISION	签 名 SIGN	日 期 DATE
V1.0		新版制定		June	20181213

Technology Request:
1.Outlook:No burr, no hurt.
2.Electronic performance:
a:Insulation resistance: Above DC500V/100MΩ;
b:Endure voltage:AC500V at 1 minute;
c>Contact resistance:Under 30mΩ;
3.Insertion force & withdrawal force:0.3–3kgf.
4.Salt spray test:24H.
5.Meet RoHS.
6.Remark * is important specification.

技术要求:
1. 外观: 金属表面镀层良好,无氧化、凹点、碰伤等不良现象; 绝缘胶需注胶饱满、无披锋、缩水、杂色等不良;
2. 电气性能: a. 导体相互之间的绝缘体抵抗值在DC500V, 100MΩ以上; b. 接触抵抗: 反复插、拔0、1000、2000次后, 在DC300mA时, 抵抗值在30mΩ以下; c. 耐电压: 在绝缘导体间施加AC500V,一分钟, 无绝缘破坏和短路烧坏现象; d. 额定电压/额定电流 24V/2A.
3. 机械性能: a. 插入力: 1.0-3.0kg范围内; b. 拔出力: 0.5-2kg范围内;
4. 盐雾试验: 正常试验条件能过48小时。
5. 各部件符合ROHS环保要求。

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7	弹片	C5191		核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	6	外管	C3604					
视图 Third angle projection		x.x:±0.1	5	四段管	C3604	Ni 1-3um	贺龙飞	赖海杰	龙柳婷	
			4	三段管	C2680	Ni 1-3um				
			3	二段管	C2680	Ni 1-3um				
		.xx:±0.05	2	正极针	C3604	Ni 1-3um				
			1	PLASTIC	POM	BLACK				
			NO.	PART	MATERIAL	PLATING				
规 格 DESCRIPTION: 2.5 PLUG										
品 名 P/N: XB-P2502225										
图 号 DRAWN NO:										