
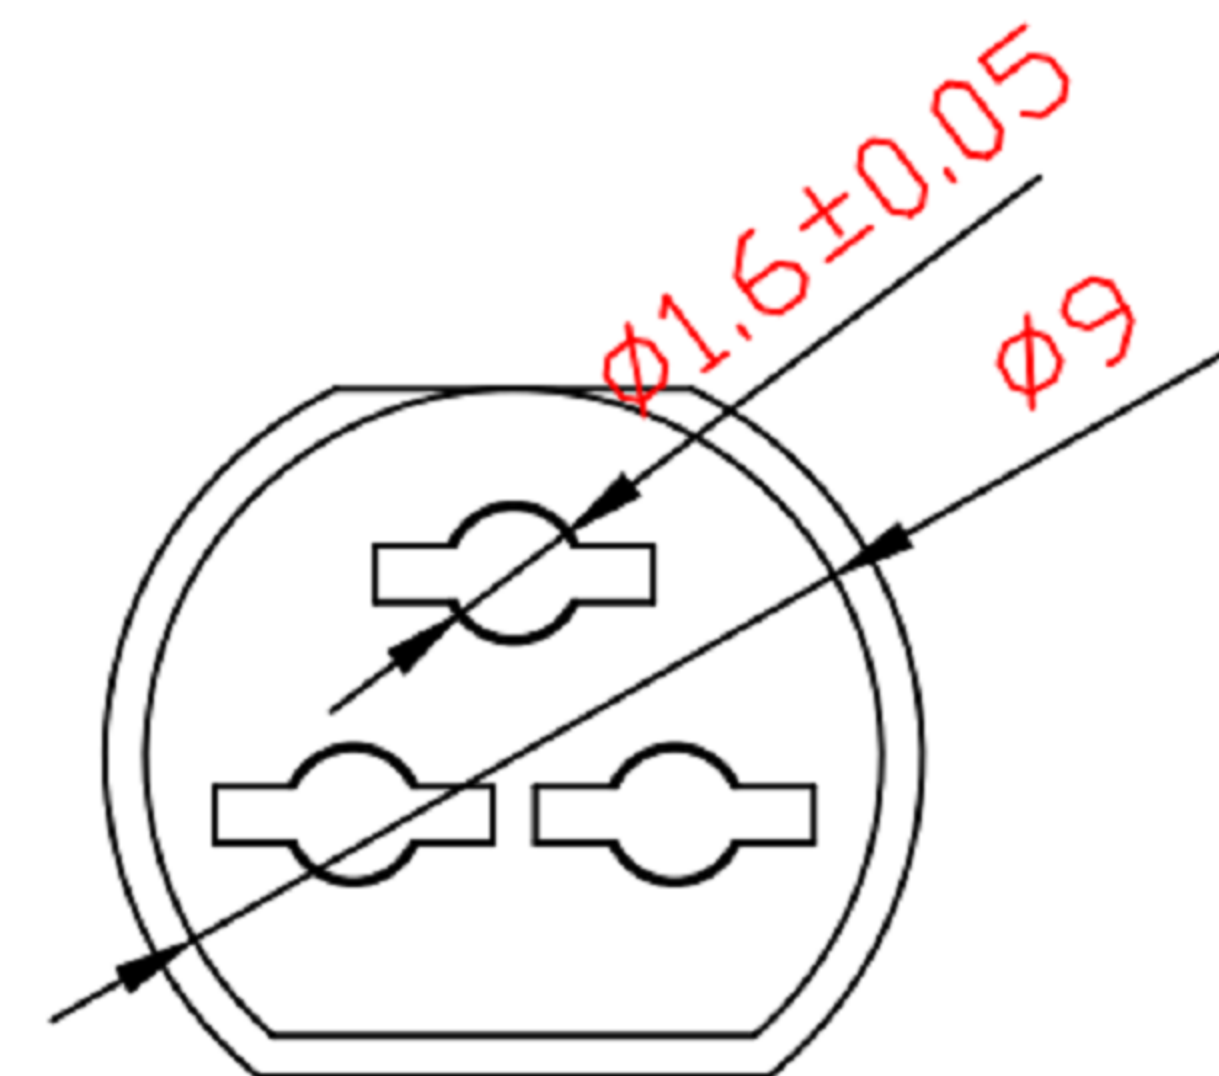
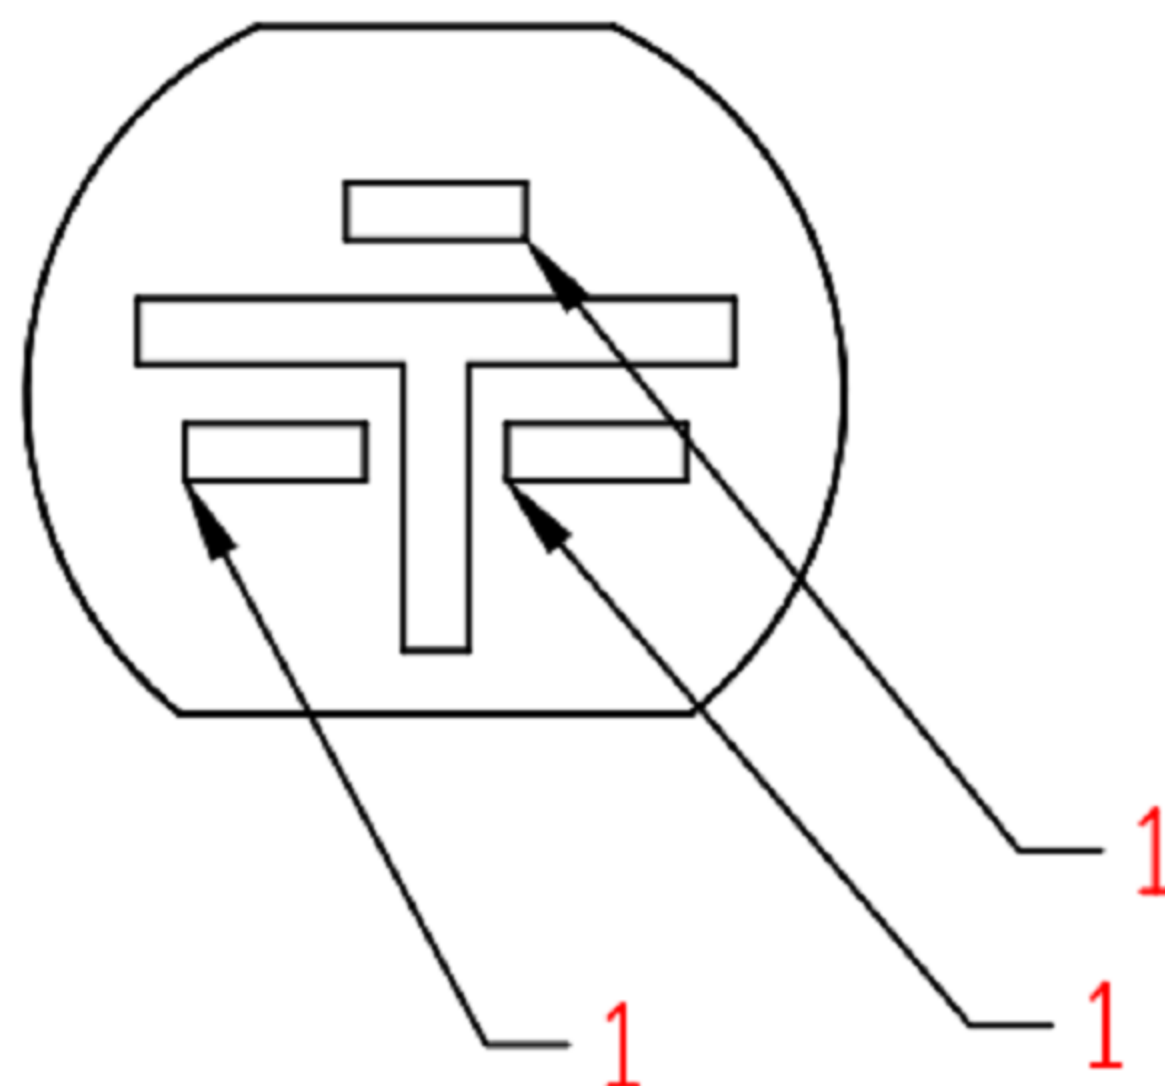


CAD FILE:

ROHS

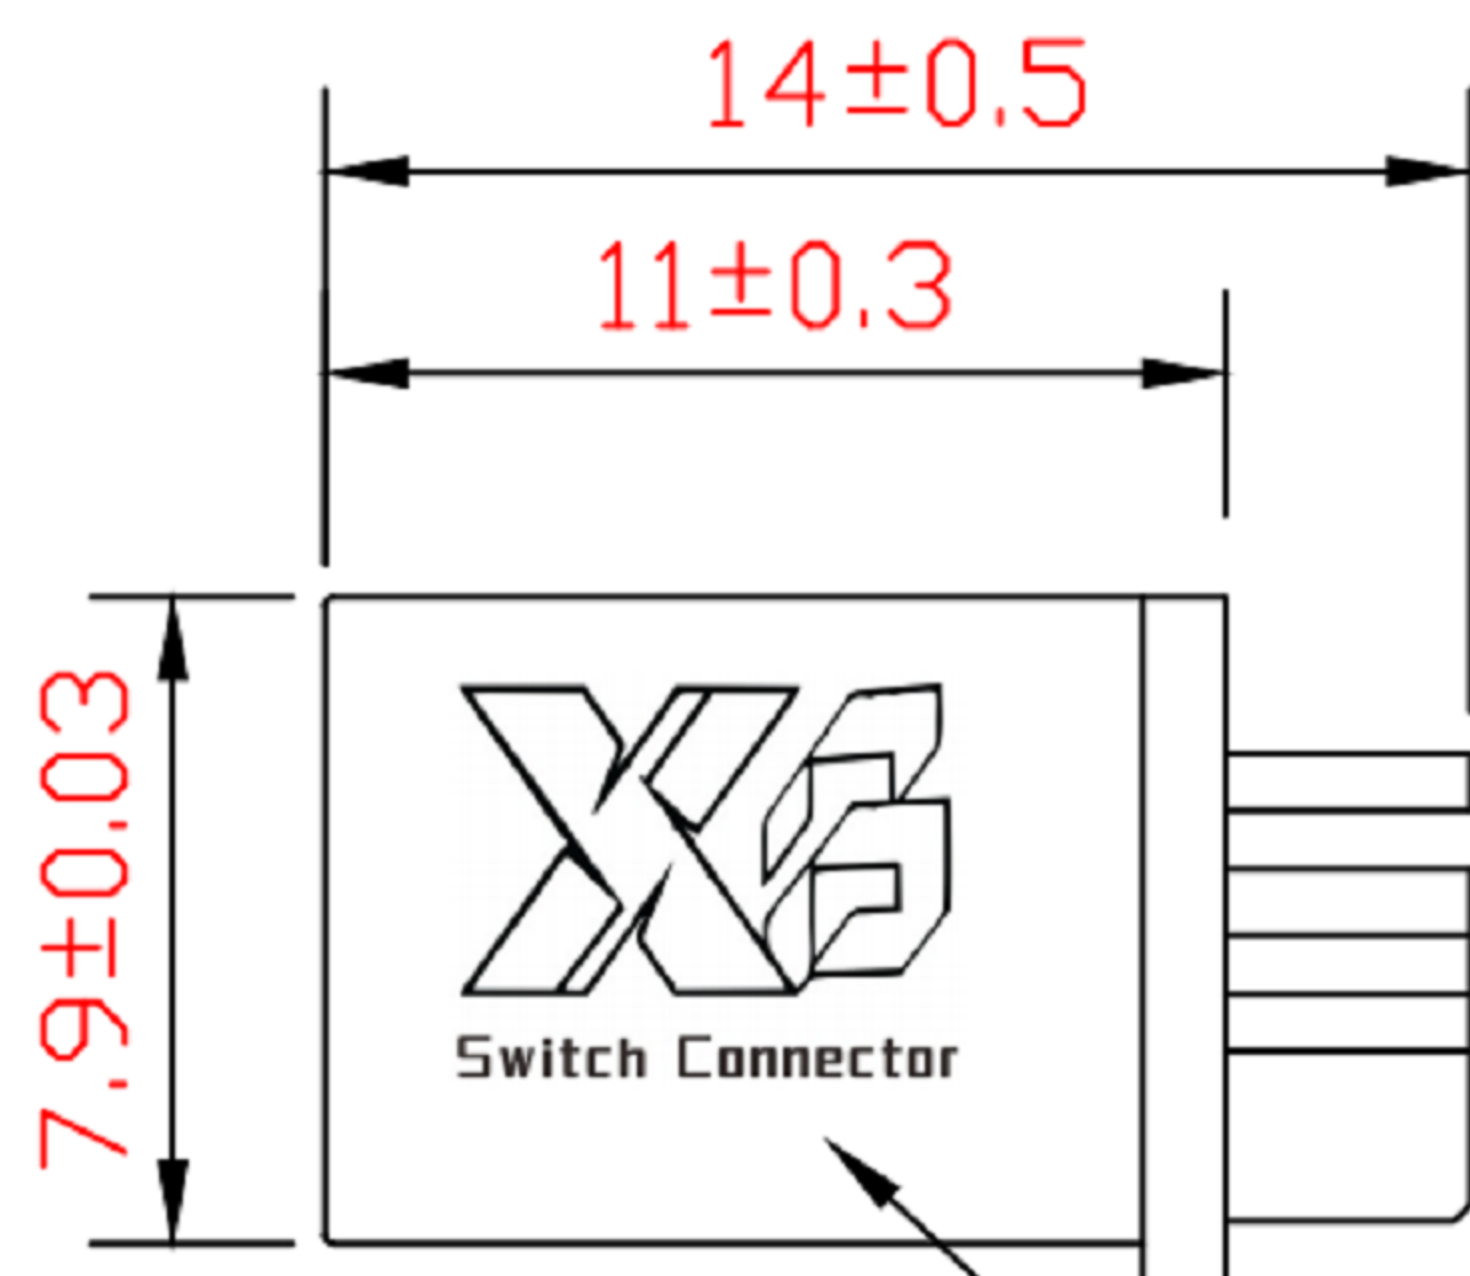

说明:

1、材料:

绝缘: 黑色PBT。

音叉: 黄铜。

2、表面处理: 镀镍。

3、外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良现象。

4、盐雾测试24小时以上。

5、插拔5000次以上 (0.3—3.0kgf)

6、额定值: DC 30V 0.3A

7、绝缘电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$ (无负荷状态下)8、绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

9、耐压: AC 500V 1min

10、焊接温度:

 $260\pm 5^\circ\text{C}$ $5\pm 0.5\text{s}$

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-DC-3-3PIN
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-DC-3-3PIN			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				