


ROHS

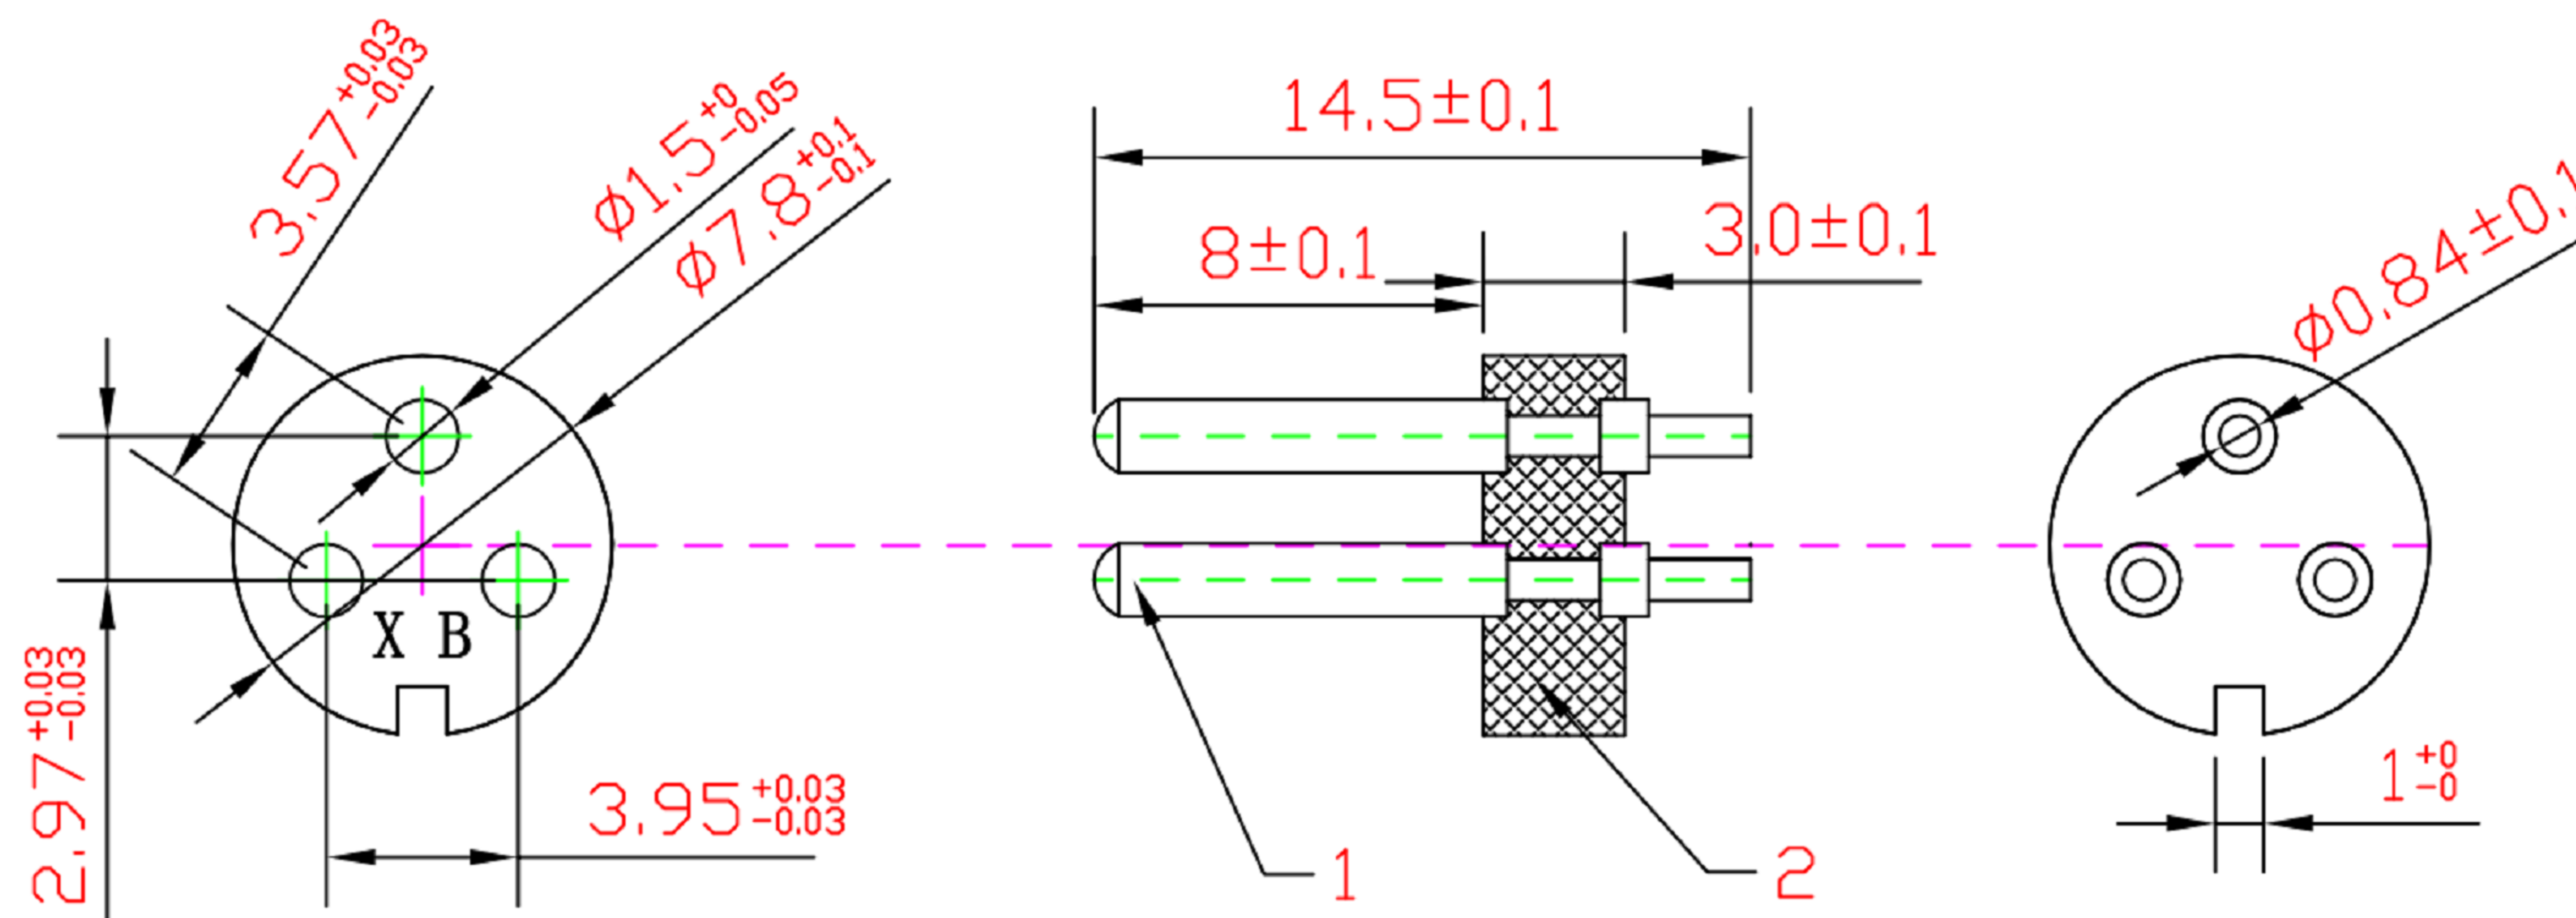

说明:

- 1、材料：
铜针：黄铜。
绝缘：黑色PBT。
- 2、表面处理：镀镍。
- 3、外观不允许有压伤，脏污，模痕等不良现象。
- 4、盐雾测试24小时以上。
- 5、插拔5000次以上（0.3—3.0kgf）
- 6、额定值：DC 30V 0.3A
- 7、绝触电阻： $\leq 100\text{m}\Omega$ （无负荷状态下）
- 8、绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
- 9、耐压：AC 500V 1min
- 10、焊接温度：
 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ $5\pm 0.5\text{s}$

8					TOLERANCE					
7					UNLESS SPECIFIED					
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-DC-T-3PIN	
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-DC-T-3PIN			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH						