

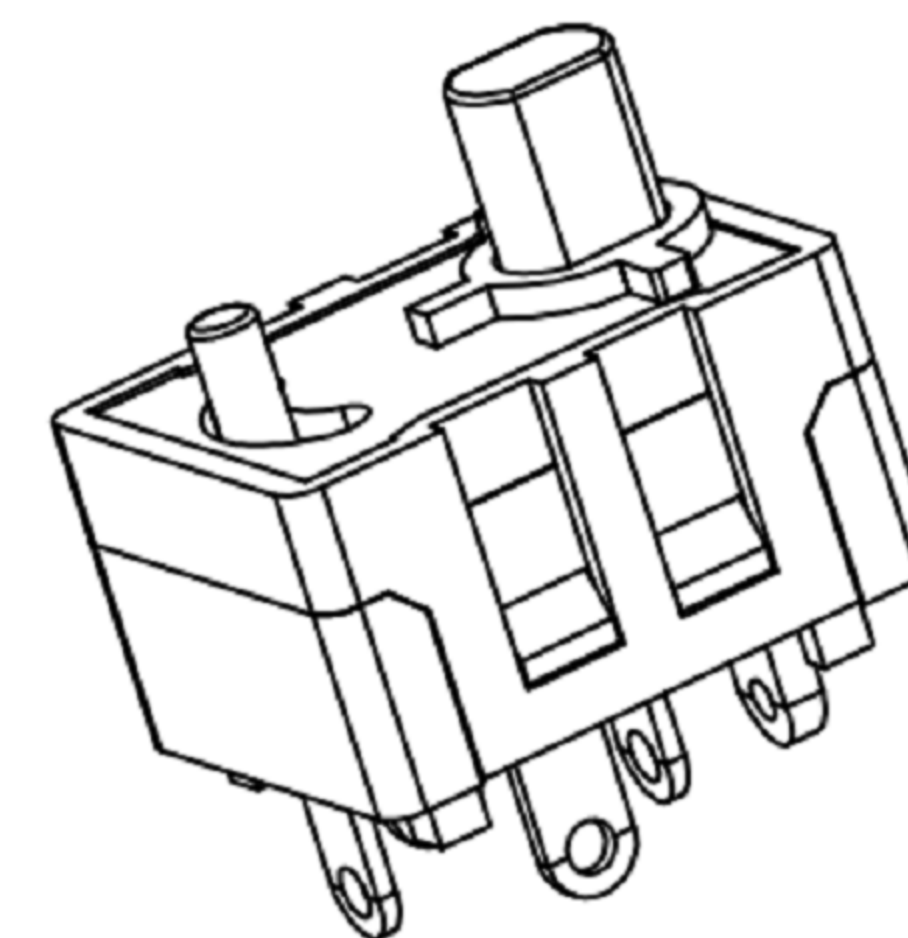
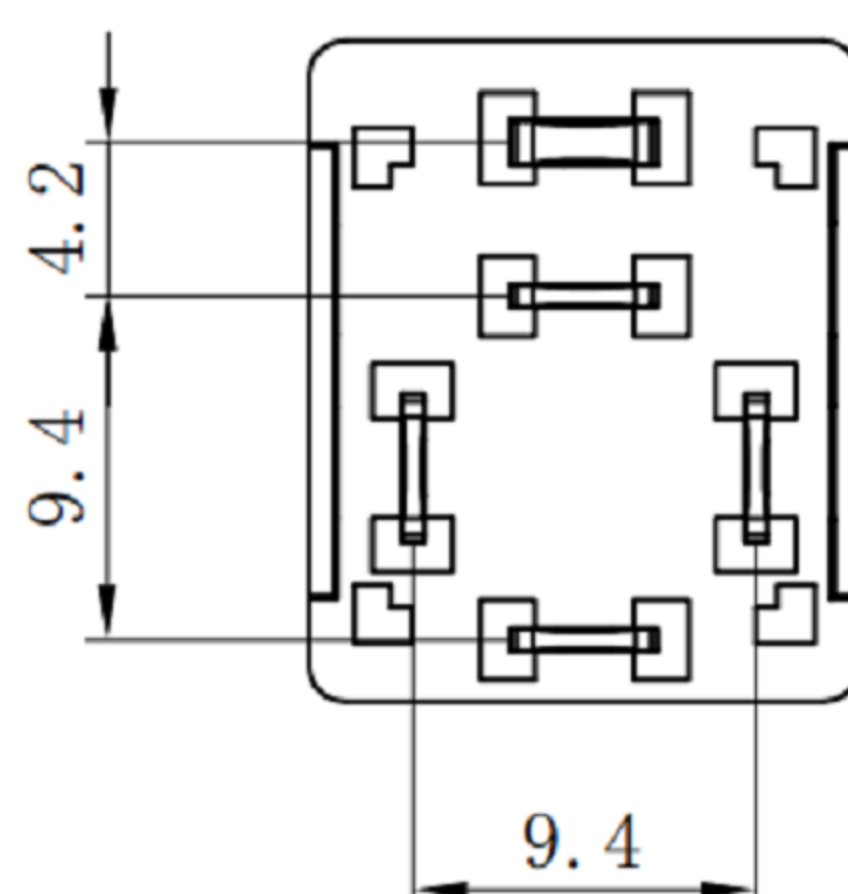



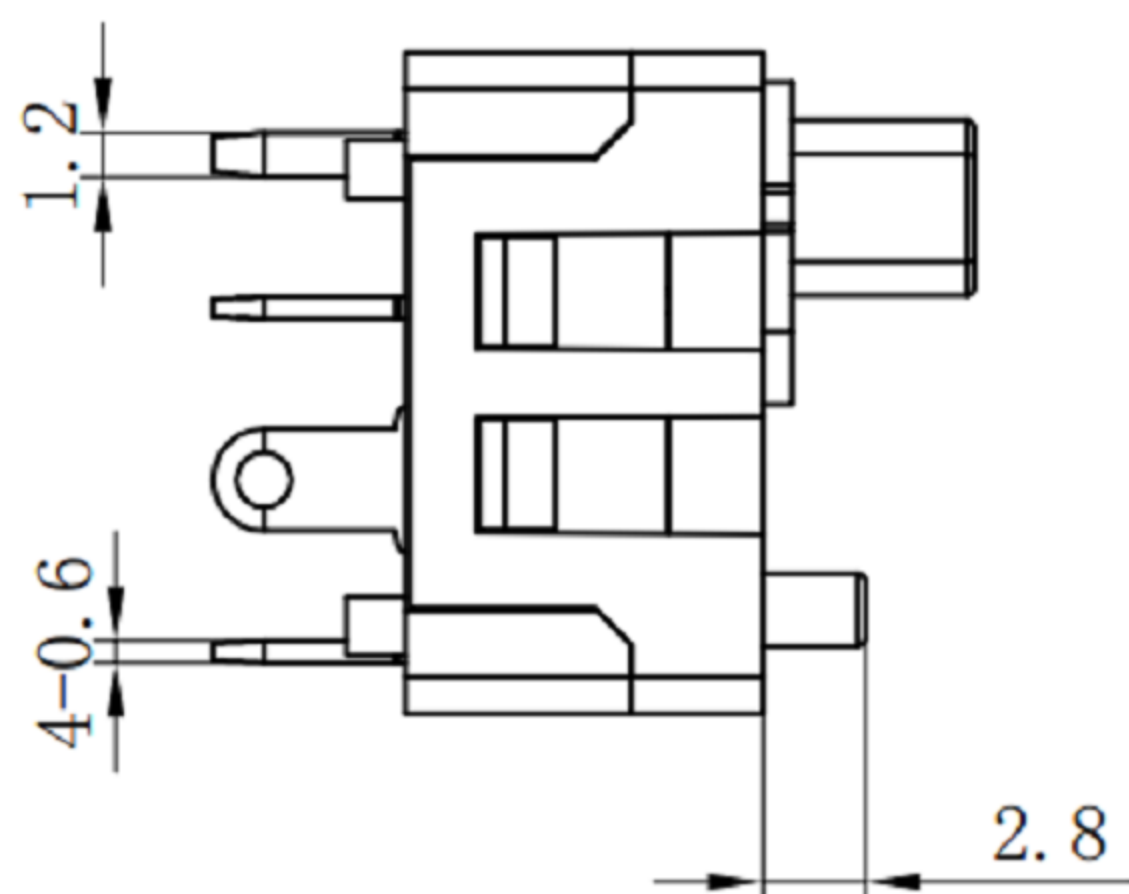


CAD FILE:


ROHS

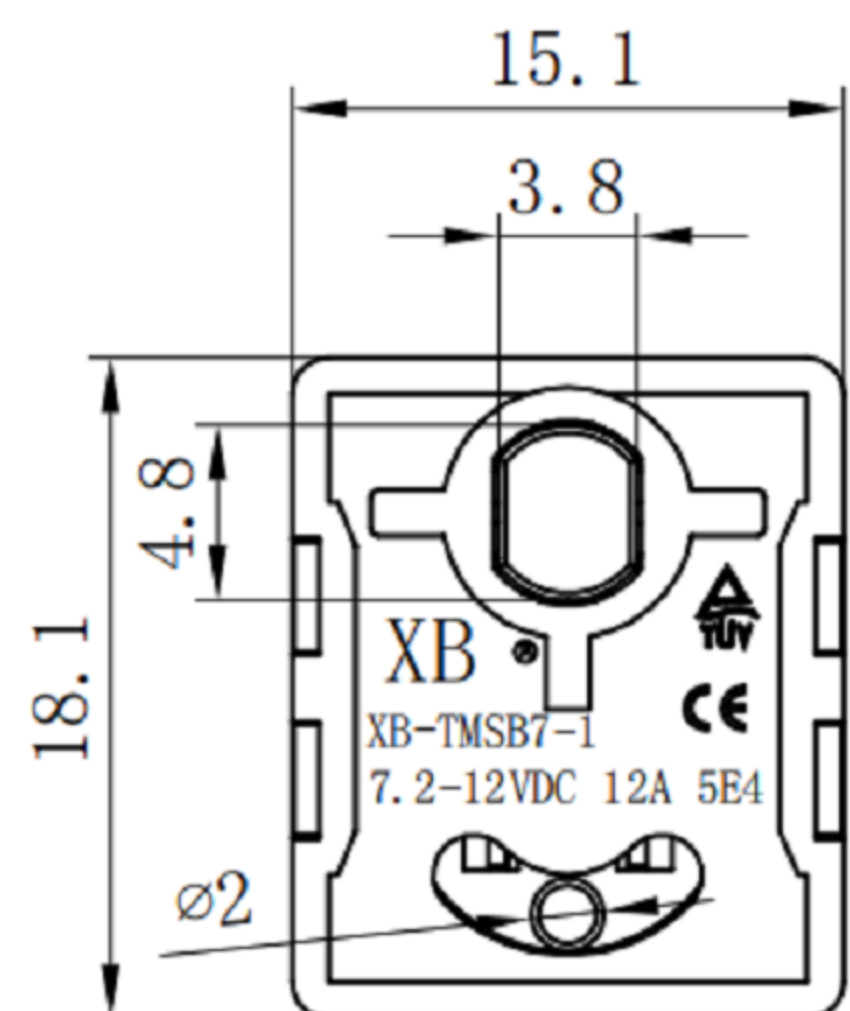

技术参数		
序号	项目	标准
1	额定值 (认证标志)	参见产品图纸
2	接触电阻	≤50mΩ
3	耐压	500VAC 漏电流10mA 1分钟, 导电体间不击穿
4	操作行程	
5	操作力OF	

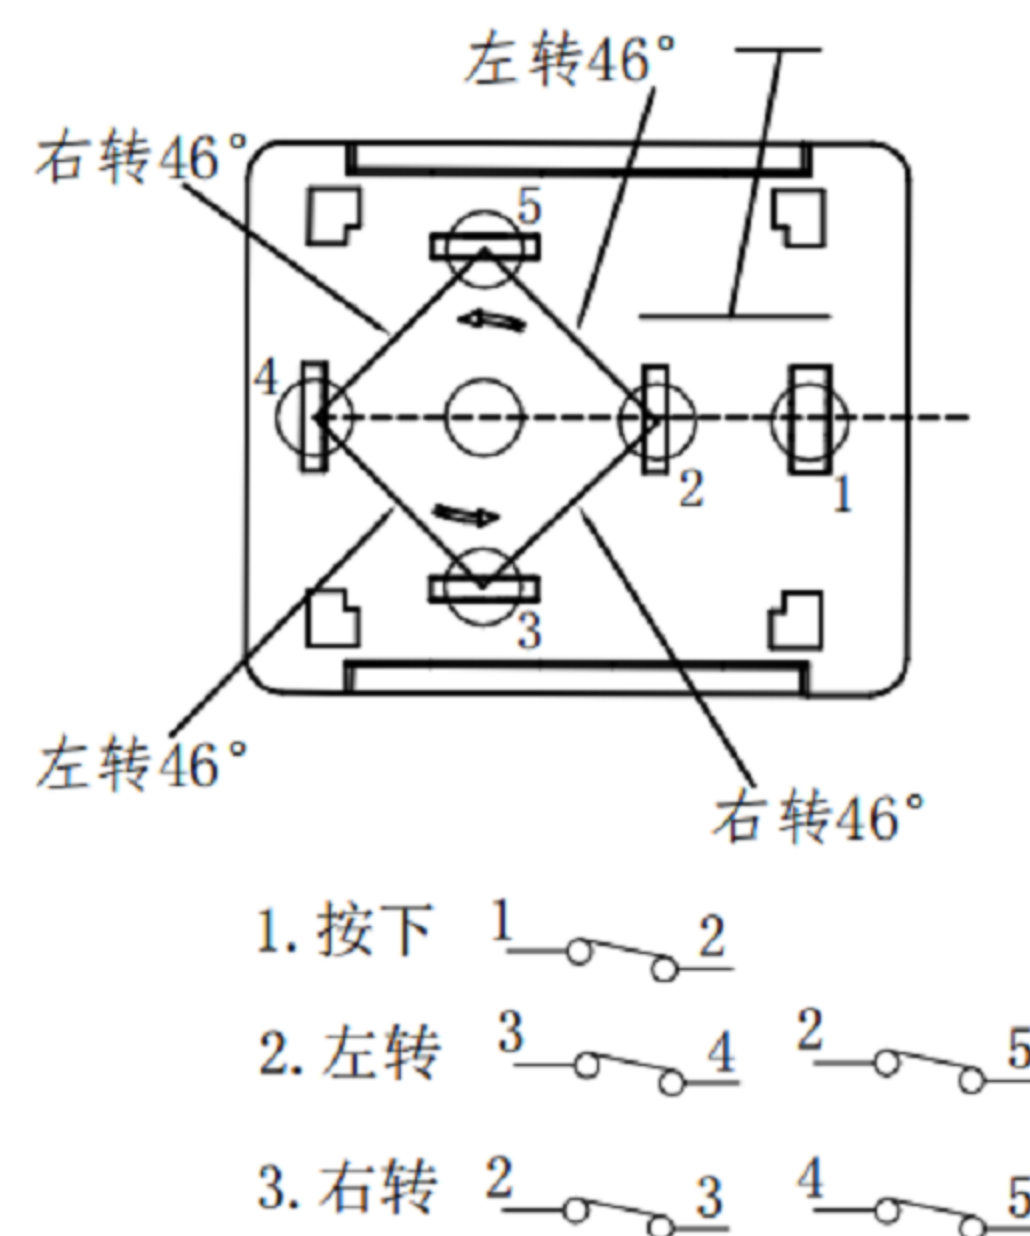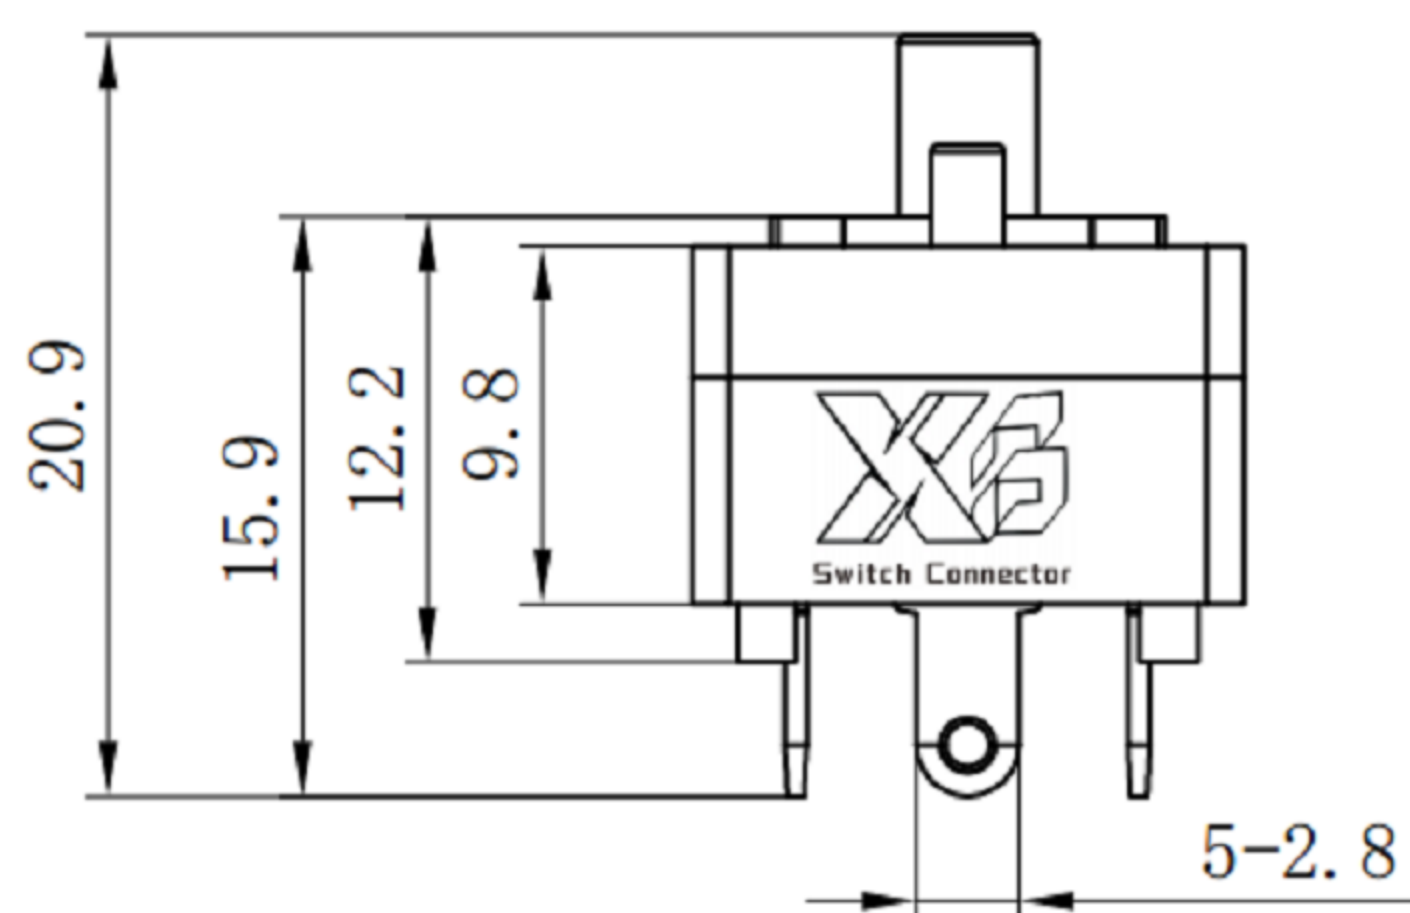

电原理图

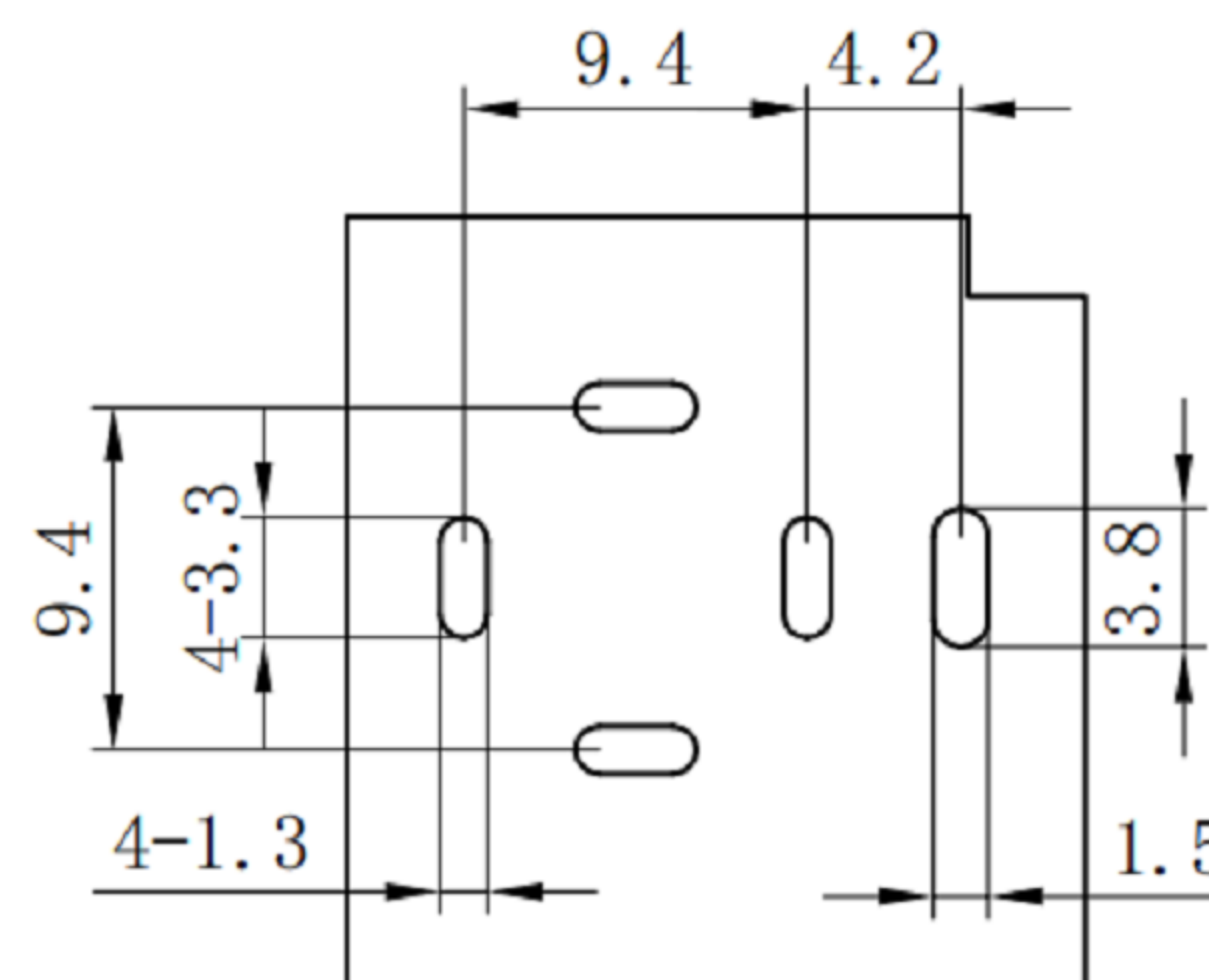

PCB板

技术要求

1. 未注公差尺寸按±0.3;
2. 外观不允许有严重毛刺、变形及锈斑等缺陷;
3. 产品标识按图模刻清楚
4. 产品符合GB15092.1-2010以及相应的国际标准。
5. 产品不散架, 手感灵活不卡滞。

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : SLide Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TMSB7-1
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TMSB7-1			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					