

二、应用 Application:


产品广泛适用于：倾斜感应功能。如:智能电子玩具、智能家具、电器安全放置、电子手表手环、汽车电子等等位置安全感应功能。

三、电性能 Electrical Characteristics:


额定电压 Rated Voltage	0.3-24V
绝缘电阻 Insulation Resistance	>2MΩ
接触电阻 Contact Resistance	<2Ω
额定电流 Rated Current	0.05-500mA
耐温 Temperature Range	-45℃~100℃

四、产品规格 Parts Specification:

Dimension and Marking
尺寸与产品标识

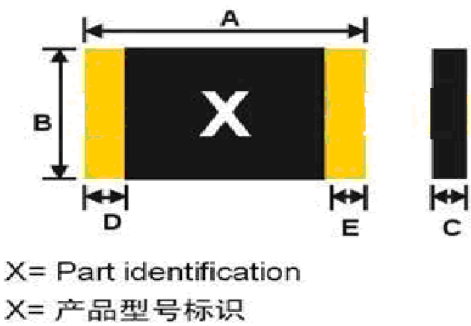

Recommended Pad Layout (mm)
建议焊盘尺寸 (毫米)

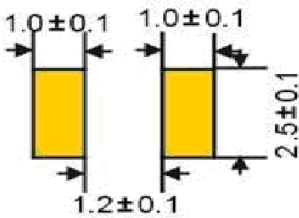

产品型号	A	B	C	D	E
1210-200	2.85mm	2.35mm	2.0mm	0.75mm	0.75mm


倾斜开关产品说明书

一、产品特性 Function:

1 贴片封装, 尺寸小, 使用寿命高。

2 水平放置时一般为 ON 状态。

3 全方向 360 度感应倾斜状态。

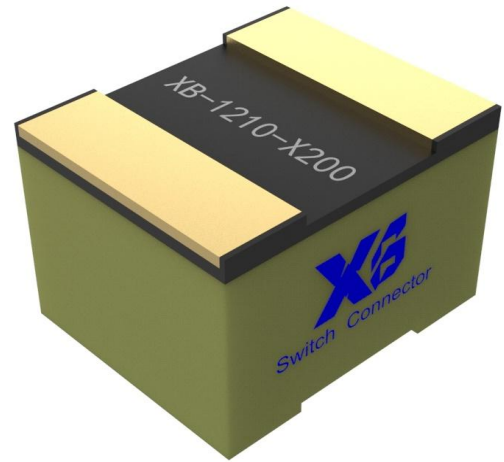

4 工作原理: 产品水平倾斜 45 度之内处于 ON 状态, 水平倾斜 45 度之外处于开路状态。(注: 倾斜角度有 $\pm 10^\circ$ 的公差, 设计倾斜角度时应考虑公差范围在内)

5 使用说明:

