




1 2 3 4 5 6 7 8

保密等级： 绝密 ☐ 保密 ☒ 普通 ☐

符合RoHS 环保要求

| 变更版次 | 提出人 | 工程变更单号 | 基本描述 | 时间 | 修订 | 审核 |
|------|-----|--------|------|----|----|----|
|      |     |        |      |    |    |    |
|      |     |        |      |    |    |    |

包装示意图：

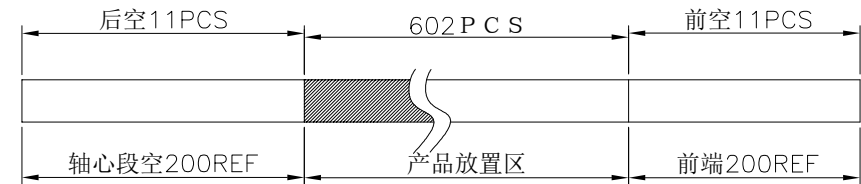

客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)

前端

产品内标签

产品标签格式(所有包装格式一致, 只需更改数量即可)

产品外标签

备注：

1. 把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包600PCS）；
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料，每箱装10盘；
3. 纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
4. 如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满足之零数箱需用缓冲材料填充；
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N.；

28.2Ref

卷带盘10盘

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格：  
39.5X39.5X32CM

|                                                                  |  |      |                   |              |    |               |             |
|------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|--------------|----|---------------|-------------|
| <b>XB</b> 东莞市溪榜电子有限公司<br>DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD. |  | 品名规格 |                   | 卷带10盘+产品6 K装 |    | 设计            | Lai.Hai.Jie |
| 未注公差：<br>.000 ±0.05<br>.00 ±0.10<br>.0 ±0.25<br>角度 ±1°           |  | 图号   | XB-TYPEC-24P-L-10 |              | 审核 | Long.Liu.Ting |             |
| 图纸类型                                                             |  | 包装图  | 比例                | 1:1          | 核准 | He.Long.Fei   |             |
| 视角                                                               |  | 版本   | A/0               | 单位           | MM |               |             |