


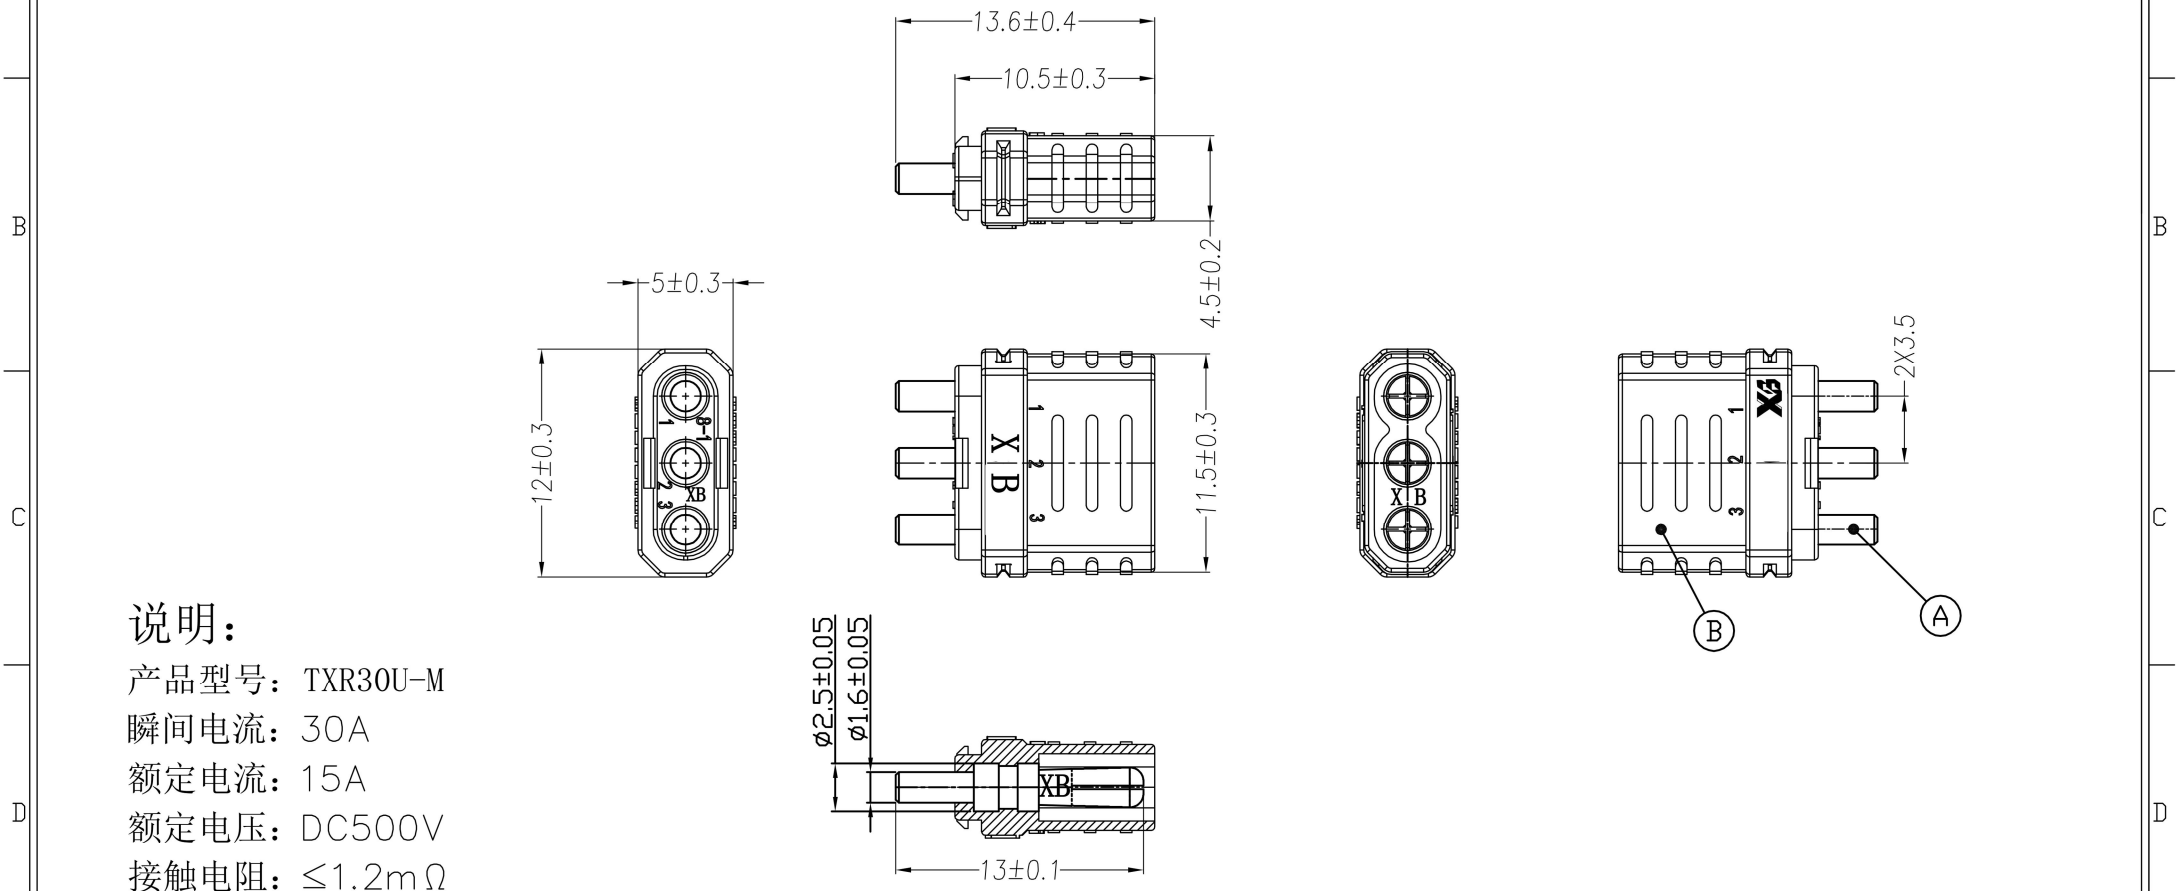

说明：
产品型号：TXR30U-M
瞬间电流：30A
额定电流：15A
额定电压：DC500V
接触电阻：≤1.2mΩ
工作温度：-20℃~120℃
使用线规：16AWG

C					
B		TXR30U-M 母胶壳	PA+15GF V0	1PCS	黄色
A	BP2068-A	2.0公头2.5*13 板接	H59黄铜	3PCS	镀金
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	备注 REMARKS

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT	1.23 克	表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2023. 5. 6	包装要求 PACKAGE WAY	
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2023. 5. 6	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE	2023. 5. 6	客户代号 CUSTOMER NO.	

东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

未注公差	X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.05 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	XB-TXR30U-母壳公端板接	
视角		物料编号 PRODUCT NO.		
单位		工程图号 DRAWING NO.	XB-TC-GC-PM2353-A	
		电脑档号 FILE NO.	XB-PM2353-A	版本 REVISION
		图 纸 SIZE	A4	比 例 SCALE
			— —	SHEET 1 OF 1