


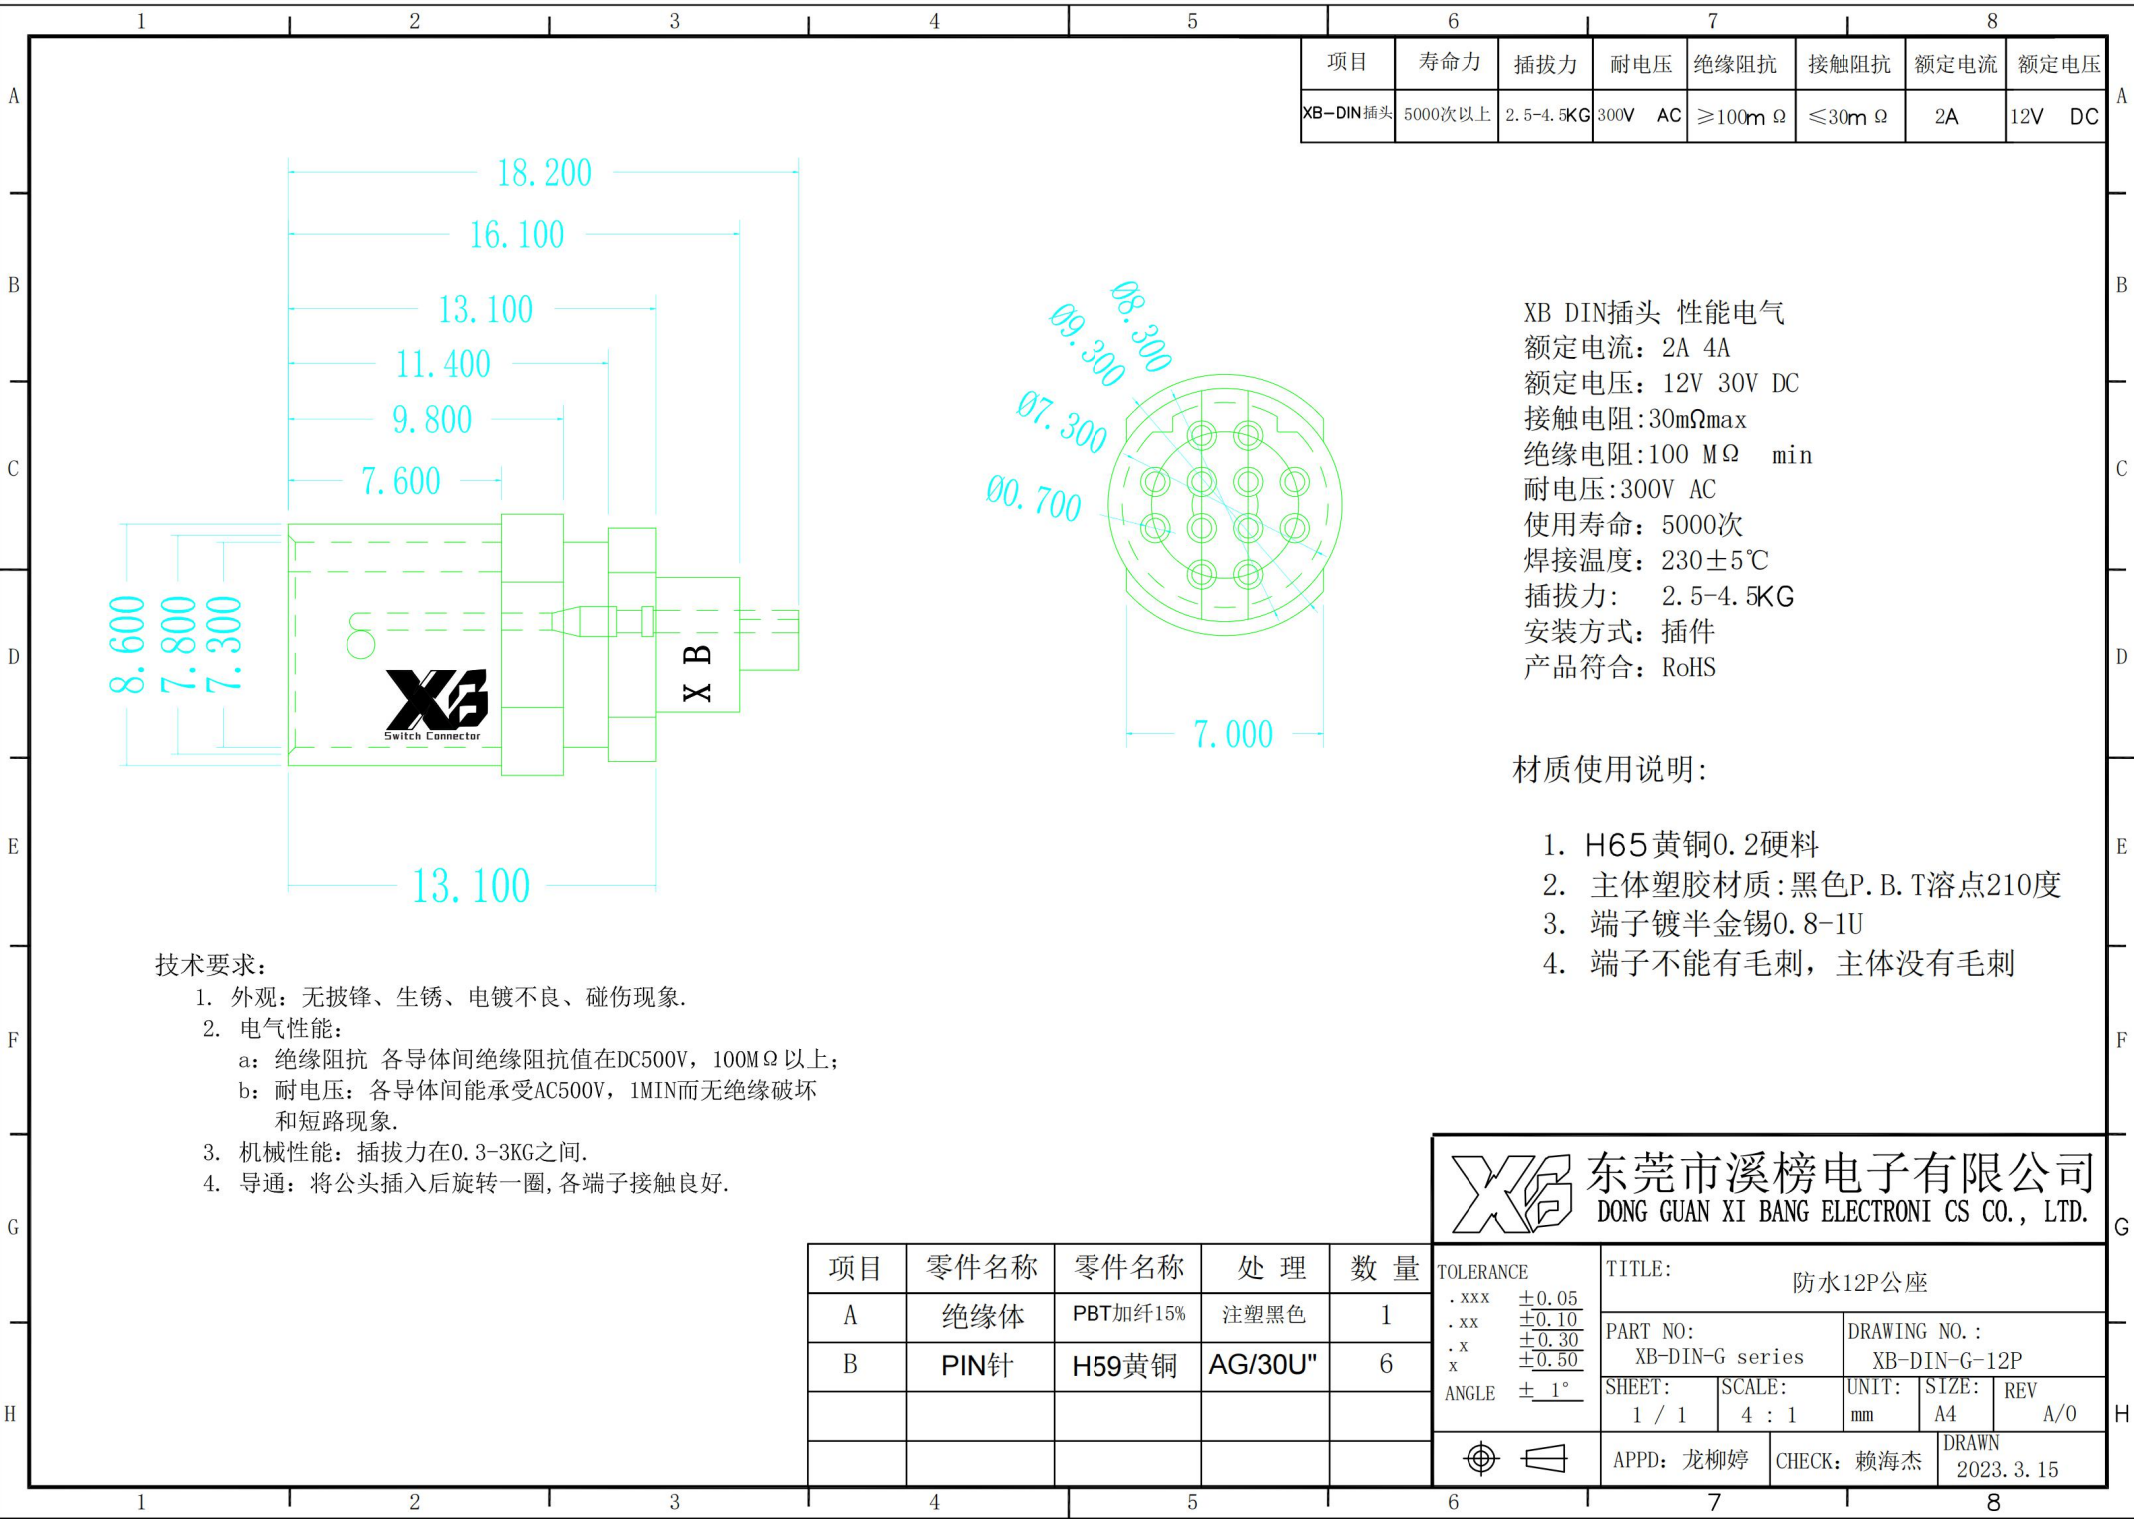

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
XB-DIN插头	5000次以上	2.5-4.5KG	300V AC	≥100mΩ	≤30mΩ	2A	12V DC

XB DIN插头 性能电气
额定电流：2A 4A
额定电压：12V 30V DC
接触电阻：30mΩmax
绝缘电阻：100 MΩ min
耐电压：300V AC
使用寿命：5000次
焊接温度：230±5℃
插拔力： 2.5-4.5KG
安装方式：插件
产品符合：RoHS

材质使用说明：


- 1. H65 黄铜0.2硬料
- 2. 主体塑胶材质：黑色P. B. T熔点210度
- 3. 端子镀半金锡0.8-1U
- 4. 端子不能有毛刺，主体没有毛刺

技术要求：

- 1. 外观：无披锋、生锈、电镀不良、碰伤现象。
- 2. 电气性能：
 - a：绝缘阻抗 各导体间绝缘阻抗值在DC500V，100MΩ 以上；
 - b：耐电压：各导体间能承受AC500V，1MIN而无绝缘破坏和短路现象。
- 3. 机械性能：插拔力在0.3-3KG之间。
- 4. 导通：将公头插入后旋转一圈，各端子接触良好。



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE					TITLE: 防水12P公座								
.xxx	±0.05	PART NO: XB-DIN-G series			DRAWING NO.: XB-DIN-G-12P								
.xx	±0.10												
.x	±0.30												
x	±0.50												
ANGLE		± 1°		SHEET: 1 / 1		SCALE: 4 : 1		UNIT: mm		SIZE: A4		REV A/0	
		APPD: 龙柳婷		CHECK: 赖海杰		DRAWN 2023.3.15							

项目	零件名称	零件名称	处 理	数 量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	AG/30U"	6

