

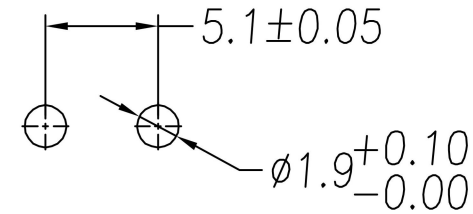

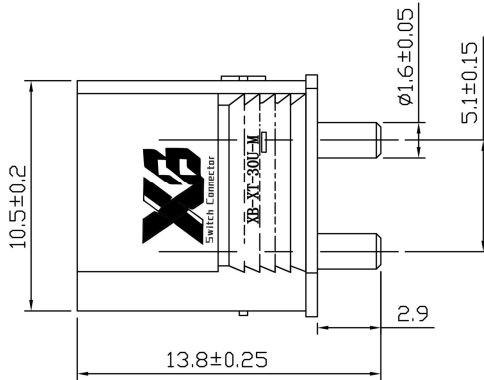


REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE

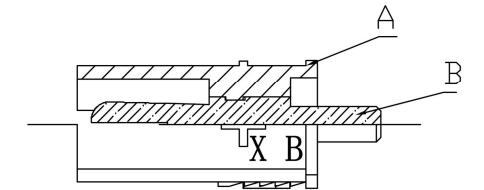

PCB开孔尺寸



产品参数
产品型号: XB-XT-30U-M 母壳公端板接
接触电阻: 1.2mΩ
瞬间电流: 30A
额定电流: 15A(温升60℃)
额定电压: DC500V
绝缘材质: PA
工作温度: -20℃~120℃
插拔力: 1.2kg~4kg
使用寿命: 100次


- 说明:
1. 产品符合图面要求, 不得有漏加工。
 2. 表面电镀光亮。
 3. 尾部为板接结构。
 4. 过盐雾测试48小时, 盐水浓度为5%。



东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

C					
B		2.0公头2.5*13 (焊板)	镀金	2pcs	
A		XT30U-M 母胶壳	金黄	1pcs	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT

材 料 MATERIAL	见左表	重 量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制 图 DRAWER	高鹏	日 期 DATE	2020.12.02	包装要求 PACKAGE WAY	1000PCS/包
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE	2020.12.02	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

未 注 公 差	X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	XB-XT30U-M母壳公端板接镀金		
视角		物料编号 PRODUCT NO.			
单位		工程图号 DRAWING NO.	XB-GC-PM2156-A		
		电脑档号 FILE NO.	XB-PM2156-A	版 本 REVISION	1.0
		图 纸 SIZE	A4	比 例 SCALE	3:1
					SHEET 2 OF 2