
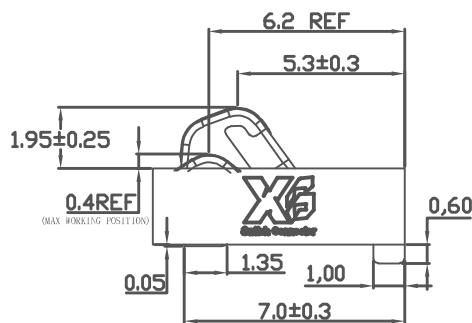
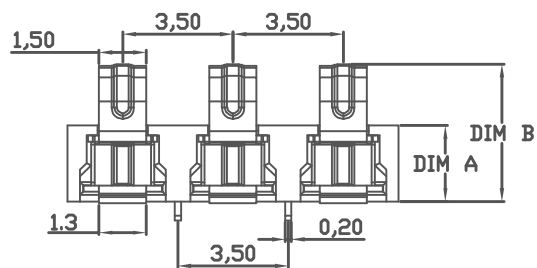
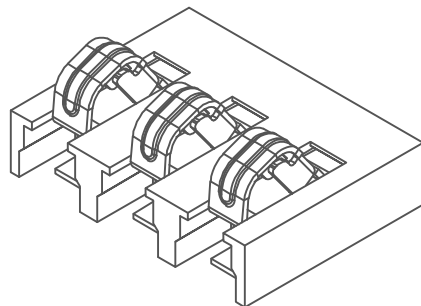


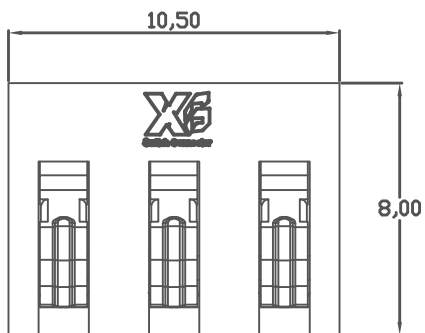

性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX



绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP E130I, 耐高温260℃


弹片(材质): 磷青铜C5210, 触点镀金3U

按压寿命: 5000次以上

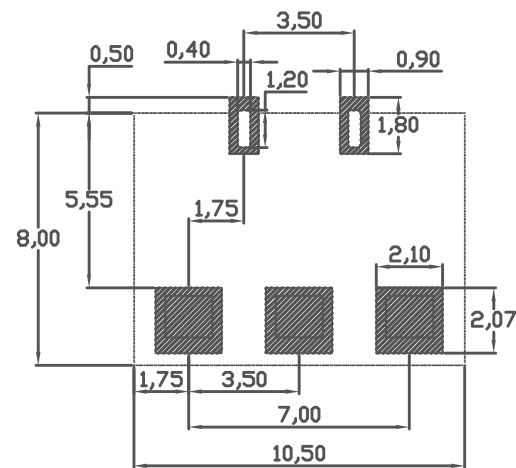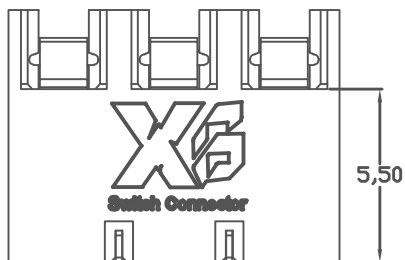

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-90-3P240-C06	2.4	4.35±0.25
XB-BC-90-3P350-C06	3.5	5.45±0.25

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN	PENG. GAO		X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:	
设计DES' D	PAN. HE		视图方法 PROJECTION	电池连接器	
审核CHK' D	JIE. HAI. LAI			图号MODEL:	
批准APPV' D	FEI. LONG. HE		比例SCALE:	XB-BC-90-3P系列C06	A4
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	