


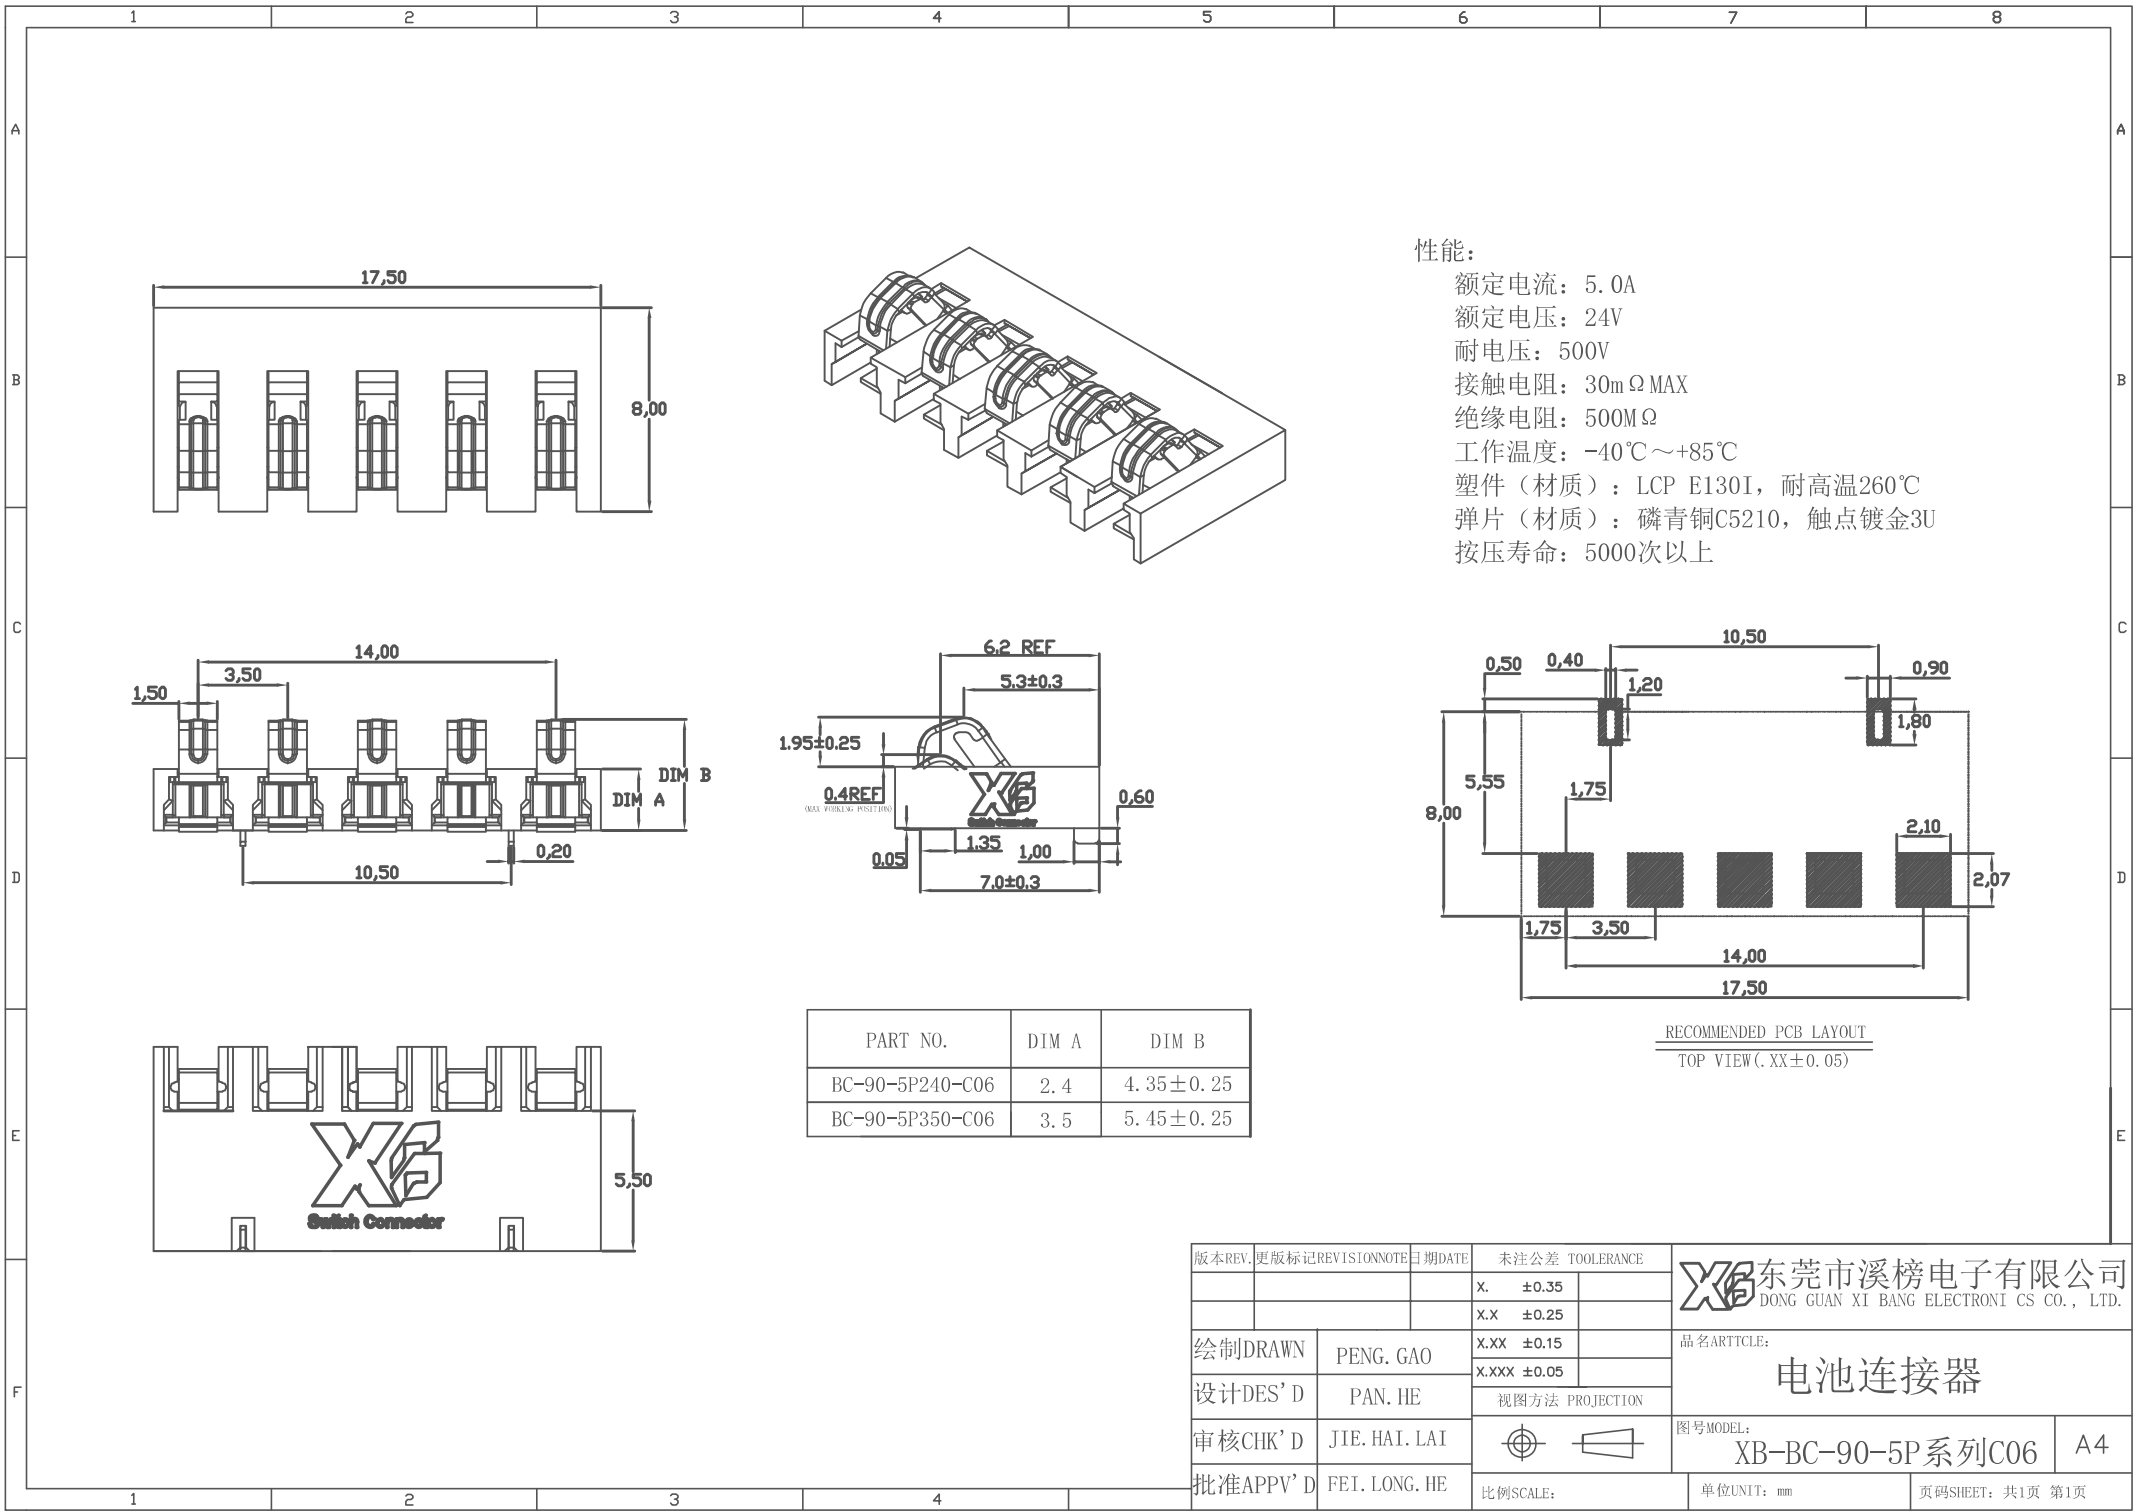

性能:

额定电流: 5.0A
额定电压: 24V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ MAX
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP E130I, 耐高温260℃
弹片(材质): 磷青铜C5210, 触点镀金3U
按压寿命: 5000次以上

版本REV. 更新标记REVISIONNOTE 日期DATE			未注公差 TOLERANCE		XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD. 品名ARTICLE: 电池连接器 图号MODEL: XB-BC-90-5P系列C06 A4
			X.	±0.35	
			X.X	±0.25	
			X.XX	±0.15	
绘制DRAWN	PENG. GAO		X.XXX	±0.05	视图方法 PROJECTION
设计DES' D	PAN. HE				
审核CHK' D	JIE. HAI. LAI				
批准APPV' D	FEI. LONG. HE		比例SCALE:		单位UNIT: mm