


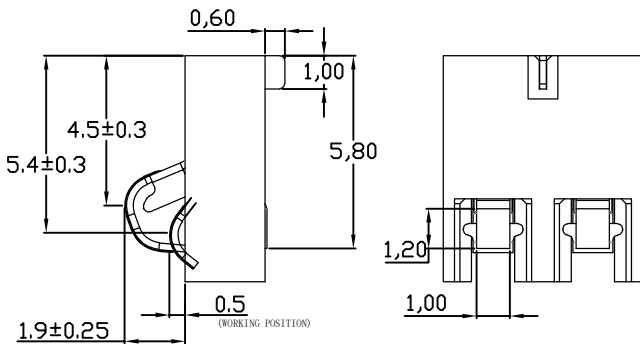






RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

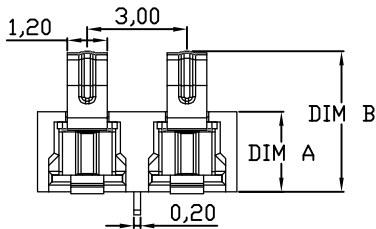

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-60-2P240-C06	2.4	4.30 ± 0.25
XB-BC-60-2P350-C06	3.5	5.40 ± 0.25

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件(材质): LCP, 耐高温260℃

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U

版本REV. 更版标记REVISIONNOTE日期DATE			未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.
			X. ±0.35	X. ° ±4°	
			X.X ±0.25	X.X ° ±3°	
绘制DRAWN			X.XX ±0.15	X.XX ±2°	品名ARTICLE: 电池连接器
			X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°	
设计DES'D	付坚强		视图方法 PROJECTION		
审核CHK'D	叶泽奇			图号MODEL: XB-BC-60-2P系列C06	A4
批准APPV'D	彭继华				
			比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页