
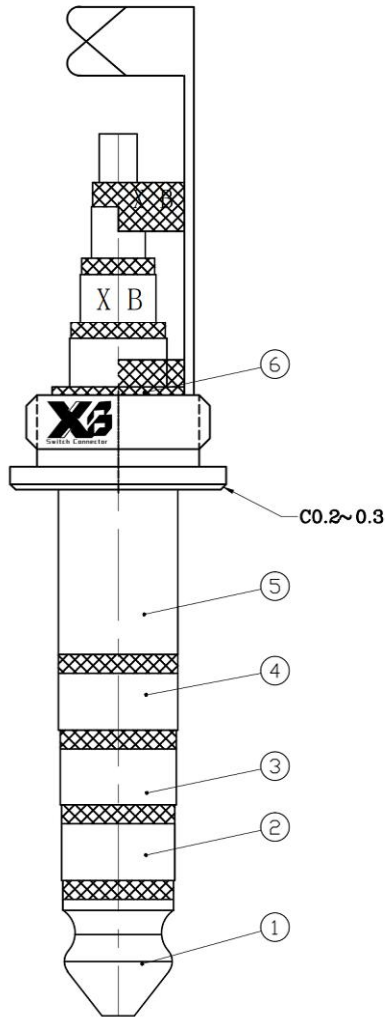


ROHS

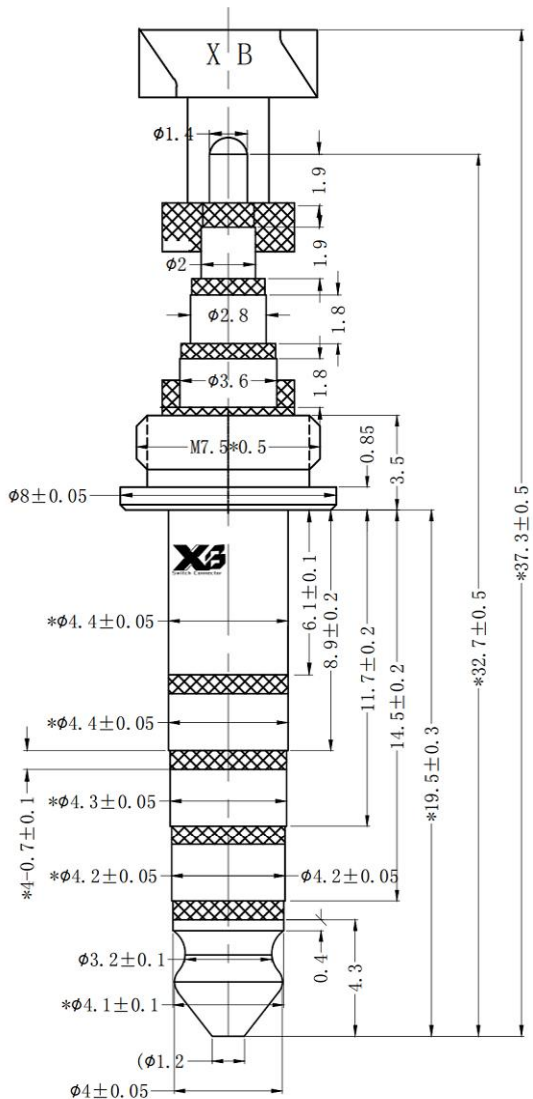

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 0.5A ; 1.0A ;
- 2.Contact resistance : $\leq 30\text{m}\Omega$;
- 3.Insulation resistance : $\geq 100\text{M}\Omega$;
- 4.Withstand voltage : 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force : 3-20N
- 6.life test : 5,000 cycles °

Notes:

1. 外观: 金属表面镀层良好, 无氧化、凹点、碰伤等不良现象;
绝缘胶需注胶饱满、无披锋、缩水、杂色等不良;
2. 耐电压: AC300V, 漏电流0.5mA, 1MIN无飞弧、短路现象;
3. 绝缘阻抗: DC300V, 50MΩ 以上;
4. 机械性能: 垂直承受3.2KG力而无弯曲现象;
垂直承受5.0KG力无断裂现象;
水平承受6.0KG力无脱节现象
5. 公头插拔力0.3KG~3KG范围内, 500次后表面有轻微刮伤、5000次后有明显的刮痕, 镀层正常磨损但无明显脱落, 更不会产生电性不良.
6. 盐雾试验: 产品前端盐雾过48H
7. 环保符合ROHS, 的要求

4.4平衡五极插针8.0盘37.3L Au BK


序号	零件规格	料号	数 量	材 料	表面处理
1	4.4插头	P0DC0DP077	1	/	镀金
2	线夹	P0015ZJ201	1	铜材	镀金
3	螺牙外盘	Z1DC1DP239	1	铜材	镀金



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE : XB Audio Plug

MODEL : XB-P4405X37 4.4平衡五极插针8.0盘37.3L




TOLERANCE

<-1.5mm	± 0.1
> 1.5mm	± 0.2
>=10.0mm	± 0.3

ANGLE TOL
 $\pm 2^\circ$


2	TERMINAL	PBS STRIP	5	Ag PLATED
1	HOUSING	PBT	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING

ROHS

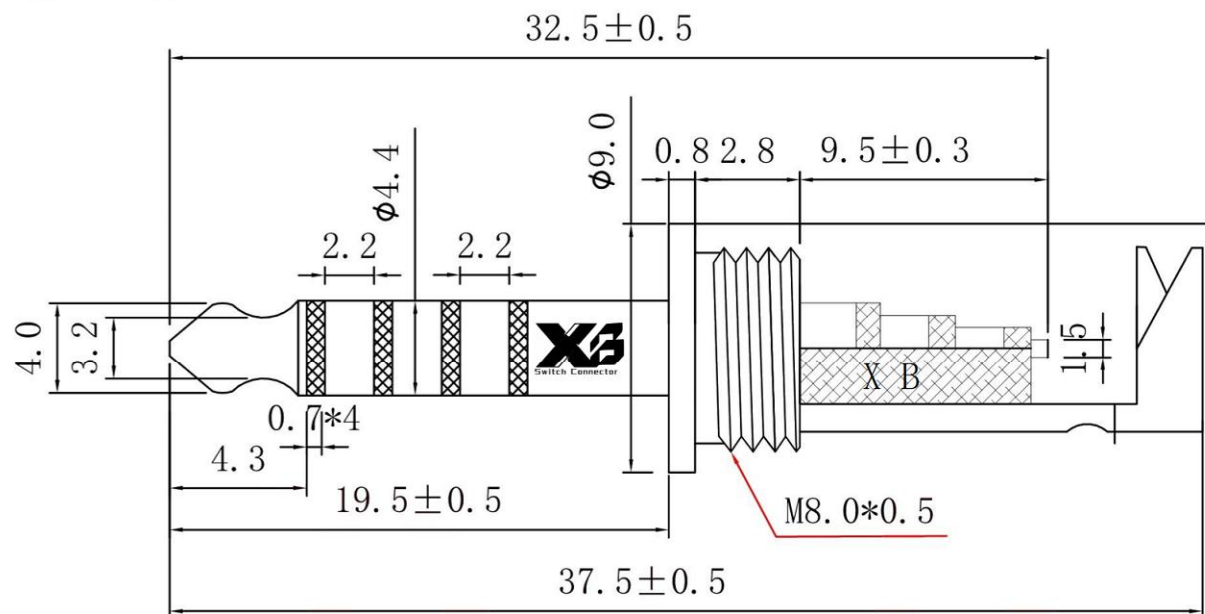

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 0.5A ; 1.0A ;
- 2.Contact resistance : $\leq 30\text{m}\Omega$;
- 3.Insulation resistance : $\geq 100\text{M}\Omega$;
- 4.Withstand voltage : 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force : 3-20N
- 6.life test : 5,000 cycles °

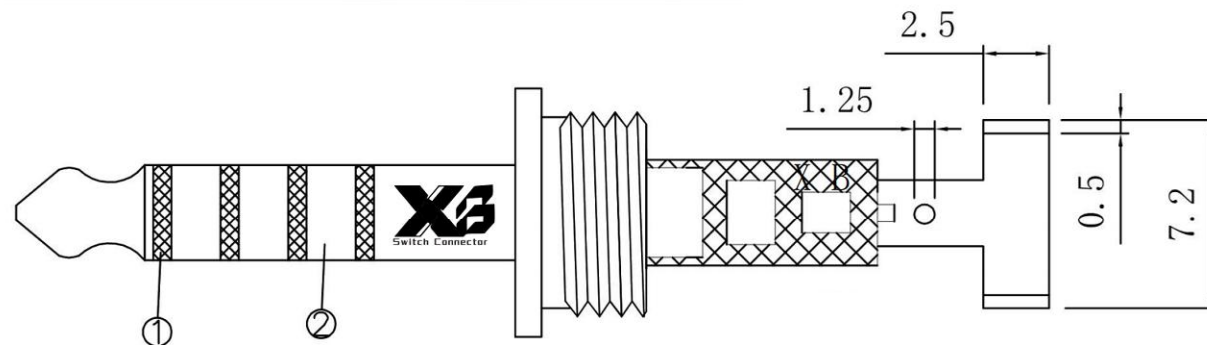

4.4 五级9.0盘37.5带线夹


序号	名称	材质	处理
①	胶料	POM	黑色
②	铜材	紫铜	镀金



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE : XB Audio Plug

MODEL : XB-P4405X37 4.4五極8.0盤38.0帶線夾



TOLERANCE
 $< -1.5\text{mm} \pm 0.1$
 $> 1.5\text{mm} \pm 0.2$
 $>= 10.0\text{mm} \pm 0.3$

ANGLE TOL
 $\pm 2^\circ$

2	TERMINAL	PBS STRIP	5	Ag PLATED
1	HOUSING	PBT	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING