

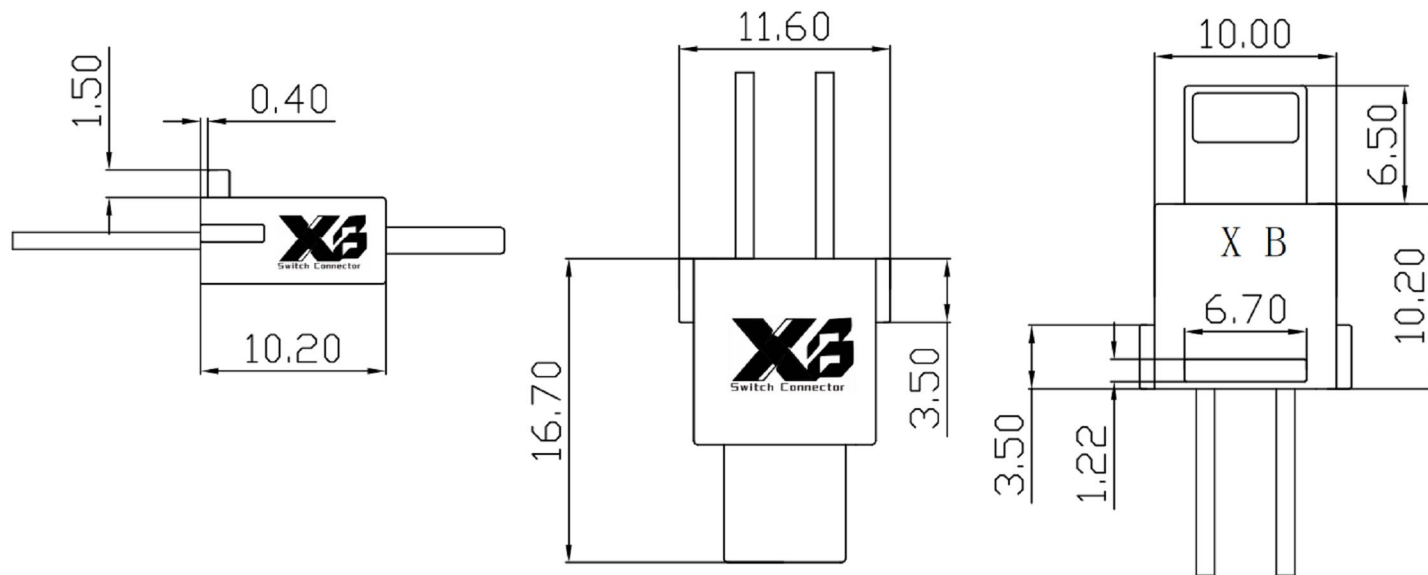
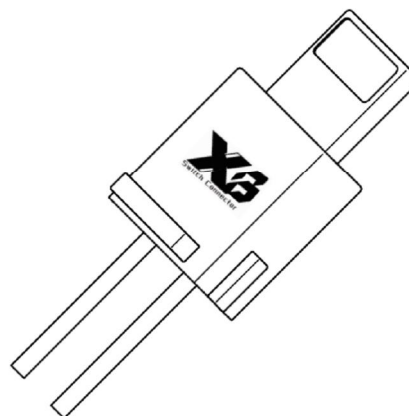




IPX7

ROHS

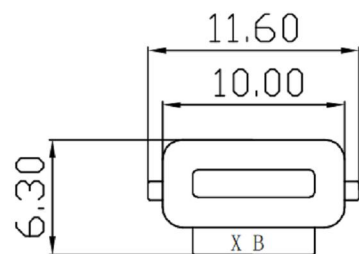

203 充电板数据线插头

1. 外壳: 锌合金 电镀 珍珠镍, 盐雾24H
2. 端子: 黄铜H65 电镀1U T=0.35
3. 板材: FR4双面纤维板 喷锡板
4. 塑胶: 奇美ABS757 颜色: 苹果白
5. IC: 防倒电流23-6 工作电压: 5V
6. MOS管: 内阻: 85豪欧 耐压: 18V
最大电流: 1.8A
7. 电容: 104K0402
8. 电阻: 无
9. TVS管: 无
10. 防静电: 无

X3 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED :

Up to 5	±0.2
Above 5 ~ 15	±0.3
Above 15 ~ 30	±0.4
Above 30 ~ 50	±0.5
Angle	±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:
ZENQ. CHEN

DATE
03/07/23

CHECKED BY:
DONG. PANG

DATE
03/07/23

APPROVED BY:
FEI. LONG. HE

DATE
03/07/23

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

USB TYPE CF

USB C TYPE 2.0 Female 防水型

XB-TYPEC-023R-H670-P2

SIZE
A4
VER
R

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
----------	-------------	-------	------