

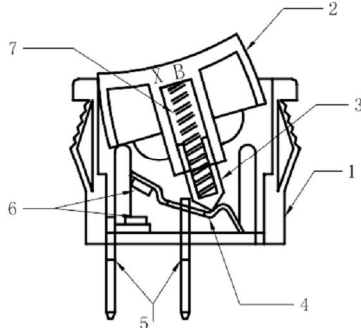
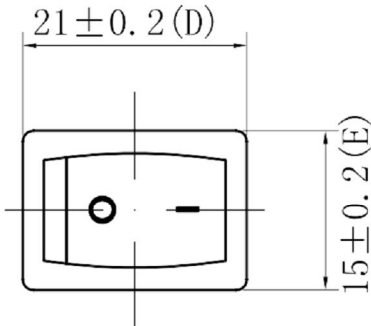
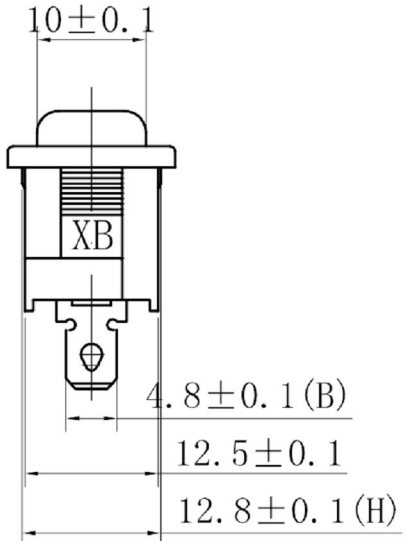


ROHS

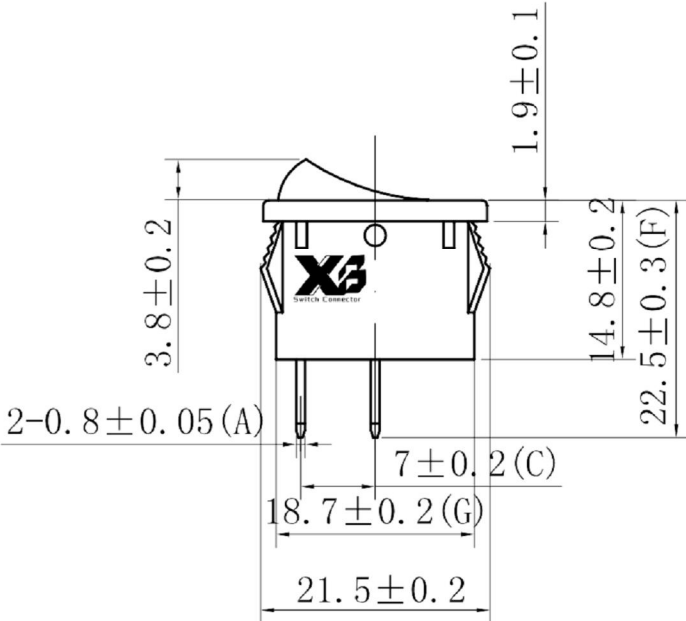

技术参数
接触性能：通断
绝缘电阻：≥100MΩ 500VDC
额定电流电压：AC250V6A
耐电压：≥1500VAC/60S

2P ON-OFF



SCHEMATIC (NON-SHORTING)

8				
7	弹簧	1	弹簧钢丝	
6	触点	2	铜点	
5	焊脚	2	黄铜电镀	
4	跳板	1	黄铜电镀	
3	铜套	1	锰钢电镀	
2	盖子	1	PA66	
1	基座	1	PA66	
序号	名称	数量	材料	阻燃

OPTIONAL KNOB TYPE
SCALE: 2.5:1

A-F

A-E

A-D

A-C

A-B

A-A

 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD											
					 						
TITLE : XB ROCKER SWITCH											
MODEL XB-XB-XW-601AB1 两脚船型开关单边复位15X21MM 复位翘板开关2脚											
UNIT : MM		DWN.	GAO. PENG	DATE	TOLERANCE 0.0 ± 0.3mm	ANGLE TOL ± 2					
SCALE : 2 : 1		CHK'D	PANG. DONG	DATE							
VERSION 01		APPD.	HE. LONG. FEI	DATE							
							8	CONTACT POINT	COPPER	1	Ag CLAD
							7	SLEEVE	BRASS	1	Ni PLATED
							6	SPRING	STEEL WIRE	1	NATURE
							5	SPRING PLATED	COPPER STRIP	1	Ag PLATED
							4	TERMINAL B	BRASS STRIP	1	Ag PLATED
							3	TERMINAL A	COPPER STRIP	1	Ag PLATED
							2	CASE	NYLON	1	BLACK
							1	KNOB	NYLON	1	BLACK
							NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING