


EC6 母插头内弯脚公端 规格书

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE

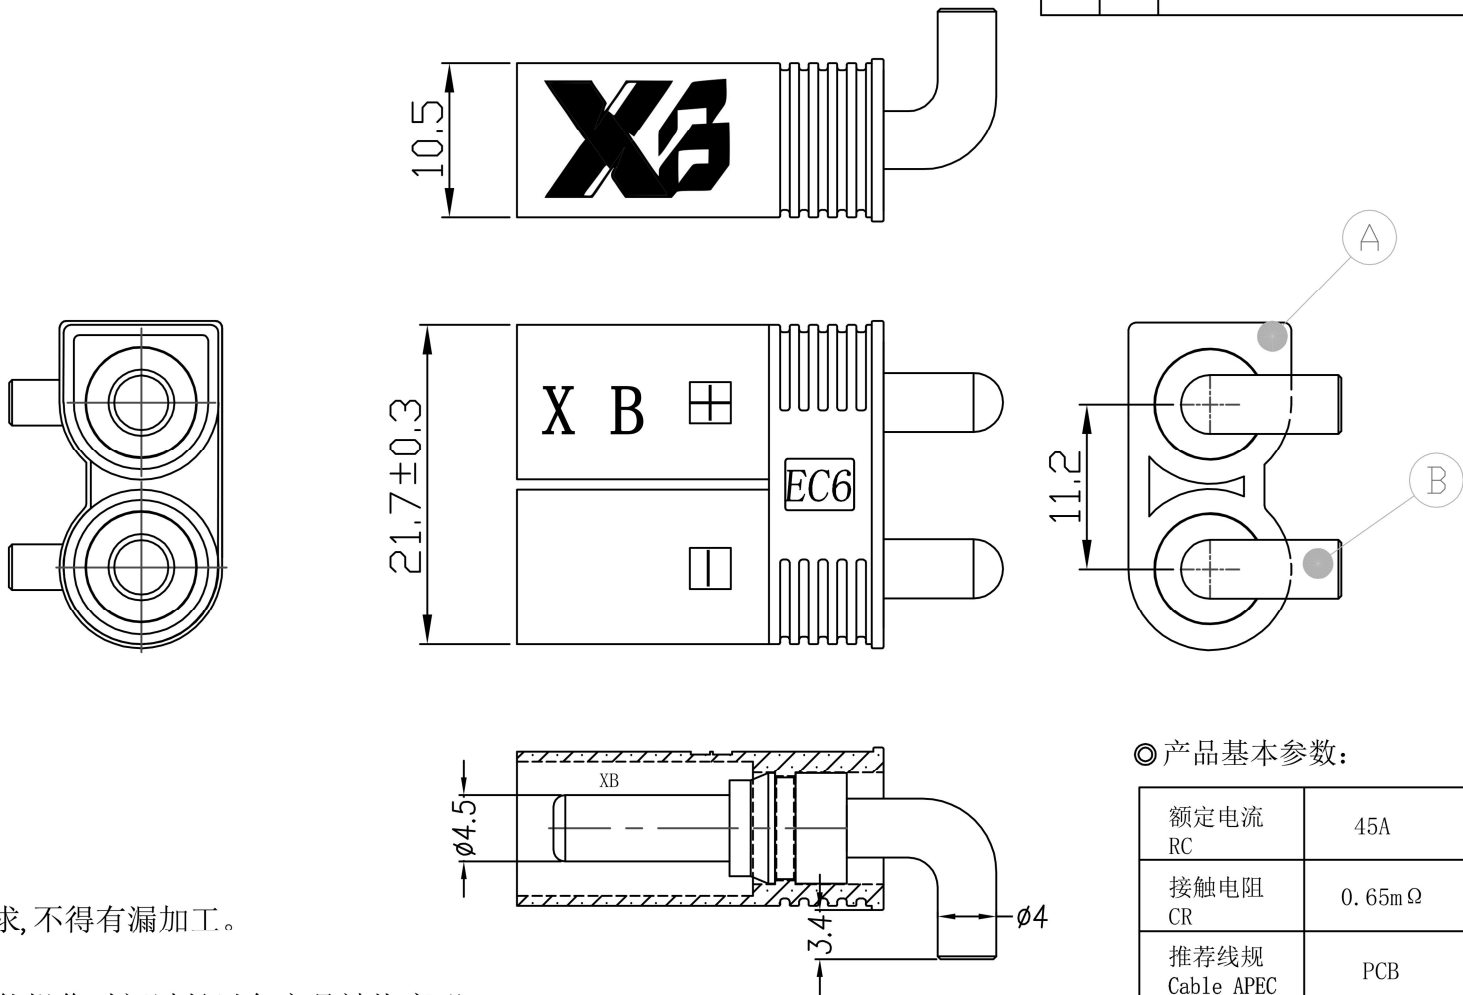

说明:

1. 产品符合图面要求,不得有漏加工。
2. 表面电镀光亮。
3. 后加工焊板时不能操作时间过长以免产品被烧变形。
4. 组装后,拔出力2-5.0Kg (单个端子拔出力0.8-2.5kg)。
5. 产品过48H 盐雾测试不氧化, 盐水浓度为5%。
6. 通流45A, 时间4小时, 温升不超过30℃。

◎ 产品基本参数:


额定电流 RC	45A	瞬间电流 MC	90A
接触电阻 CR	0.65mΩ	材质 Material	铜镀金 Brass Silver Plated
推荐线规 Cable APEC	PCB	推荐使用次数 Use Times	1000次

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

材 料 MATERIAL	见左表	重 量 WEIGHT	14.5g	表面颜色 FINISH	见左表
制 图 DRAWER	高 鹏	日 期 DATE	2021.03.09	包 装 要 求 PACKAGE WAY	300PCS/包
审 核 CHECKED	贺 龙 飞	日 期 DATE	2021.03.09	客 户 品 名 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海傑	日 期 DATE	2021.03.09	客 户 代 号 CUSTOMER NO.	

未 注 公 差	X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	EC6母插头 内弯脚公端
视 角		物料编号 PRODUCT NO.	XB-TC-GC-PM6412-A
单 位	UNIT: MM [inch]	工程图号 DRAWING NO.	XB-PM6423-A
		电 脑 档 号 FILE NO.	
		图 纸 尺 寸 SIZE	A4
		比 例 SCALE	2:1
		版 本 REVISION	V/0
			SHEET 1 OF 1

B	XB-BP6420-C	EC6 公头7.5x3.0 镀金1u"	2PCS	
A	XB-PL6319-A	EC6 母胶壳PA 蓝色	1PCS	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数 量 QUANTITY

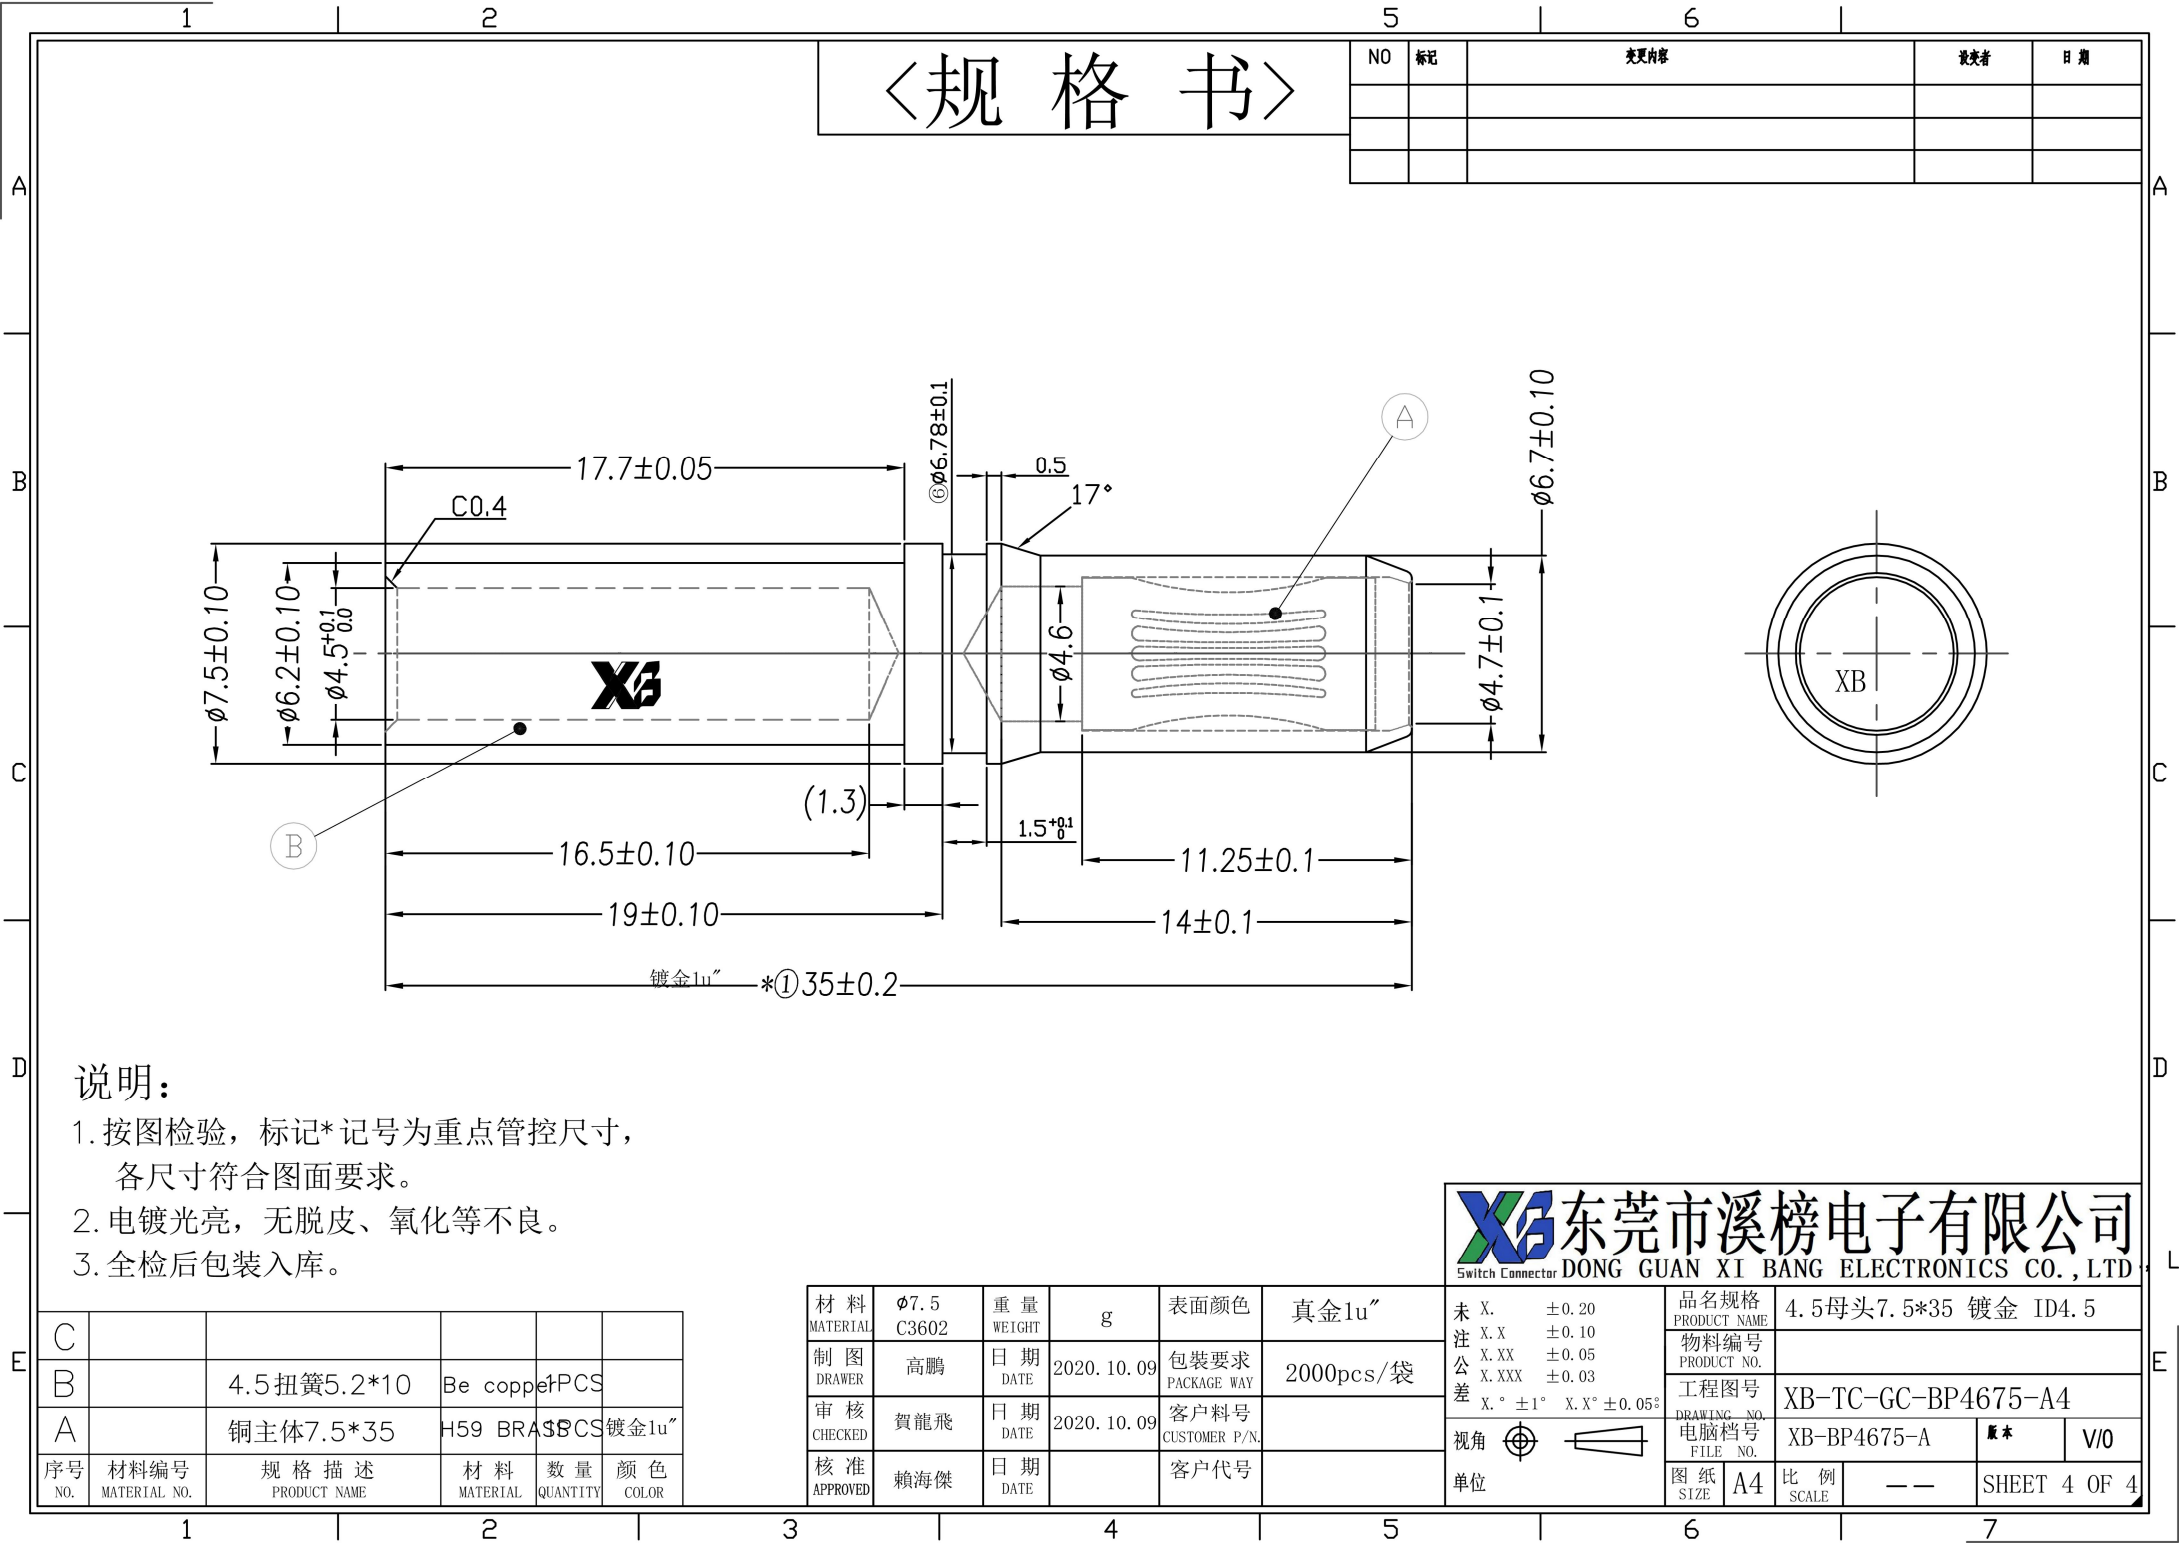

<规格书>

NO	标记	变更内容	说 明 者	日 期

说明:

- 按图检验, 标记*记号为重点管控尺寸, 各尺寸符合图面要求。
- 电镀光亮, 无脱皮、氧化等不良。
- 全检后包装入库。

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

材料 MATERIAL	ø7.5 C3602	重量 WEIGHT	g	表面颜色	真金1u"
制 图 DRAWER	高 鹏	日 期 DATE	2020. 10. 09	包装要求 PACKAGE WAY	2000pcs/袋
审 核 CHECKED	贺 龙 飞	日 期 DATE	2020. 10. 09	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海傑	日 期 DATE		客户代号	

未 注 公 差 X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME 4.5母头7.5*35 镀金 ID4.5
视角 单位	物料编号 PRODUCT NO.
	工程图号 DRAWING NO. XB-TC-GC-BP4675-A4
	电脑档号 FILE NO. XB-BP4675-A
	图 纸 比 例 SIZE SCALE A4 --
	SHEET 4 OF 4

C					
B		4.5扭簧5.2*10	Be copper	PCS	
A		铜主体7.5*35	H59 BRASS	PCS	镀金1u"
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	颜色 COLOR