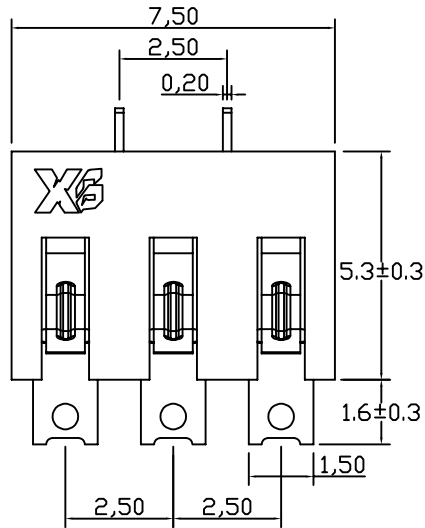
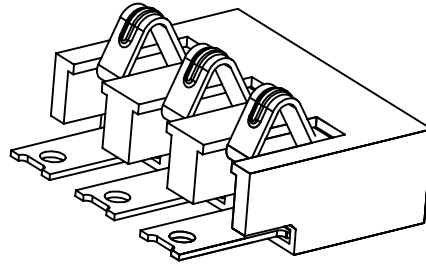
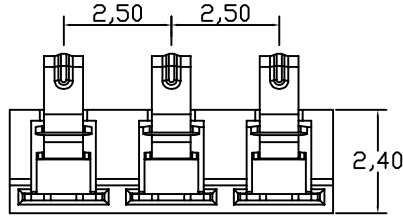


性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ Max

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


使用寿命: 5000次以上

塑件(材质): LCP 耐高温260度 UL94-V0

接触点(材质): 磷铜C5210, 触点镀金1U",
焊脚镀雾锡70U"以上, 镍底30-80U"


固定片(材质): 黄铜C2680,
镀全雾锡70U"以上, 镍底30-80U"

环保要求: 符合ROHS限值。

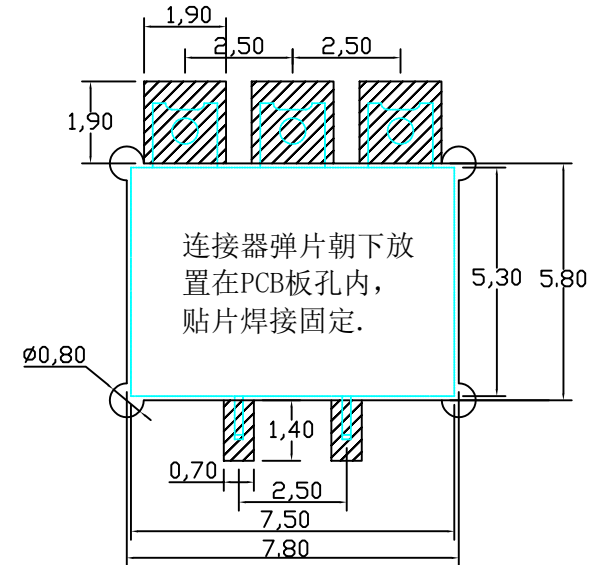

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (.XX±0.05)

版本REV.	更改标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
				X. ±0.35		
				X.X ±0.25		
				X.XX ±0.15		
绘制DRAWN	高鹏			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器	
设计DES' D	庞东			视图方法 PROJECTION		
审核CHK' D	贺龙飞				图号MODEL: XB-BC-37-3P240-CB1.95	A4
批准APPV' D	杨军			比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页