
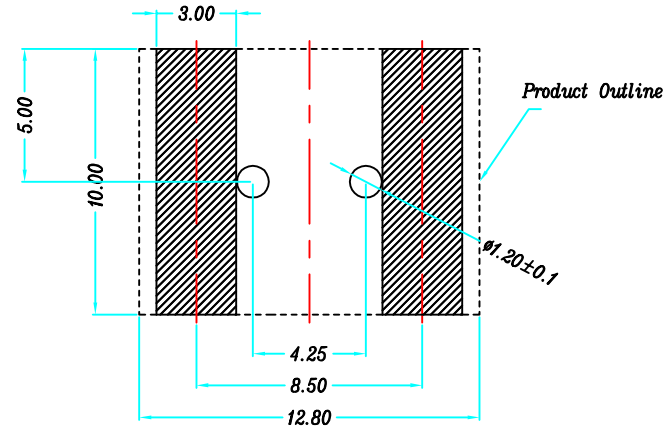
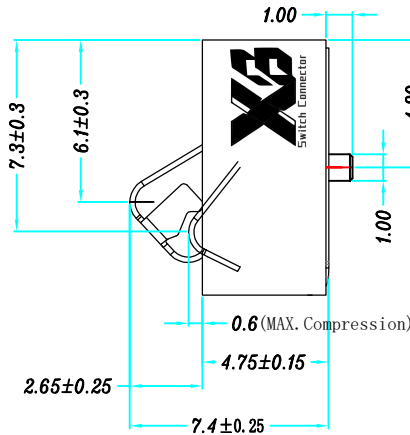
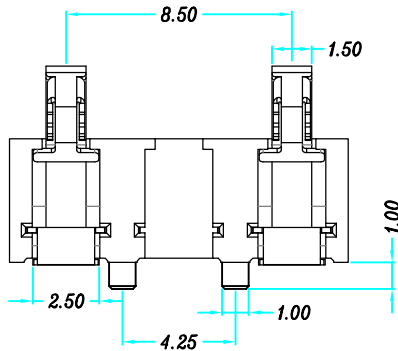
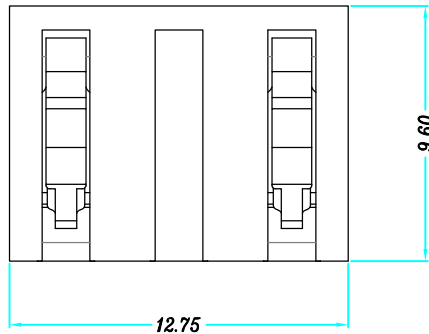


ROHS



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 30V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ Max


绝缘电阻: 500MΩ Min

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U", 焊脚镀金1U"

使用寿命: 5000次以上

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
			X.	±0.35		
			X.X	±0.25		
绘制DRAWN	高鹏		X.XX	±0.15	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
			X.XXX	±0.05		
设计DES' D	庞东	视图方法 PROJECTION			图号MODEL: XB-BC-45-3PD475-2P A4	
审核CHK' D	贺龙飞					
批准APPV' D	杨军	比例SCALE:				