

ROHS

性能：

额定电流：5.0A

额定电压: 30V

耐电压: 500V

接触电阻: $30\text{m}\Omega$ Max

绝缘电阻：500MΩ Min






工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

工作温度：-40℃~+85℃

塑件（材质）：LCP
接针上（材质）：磷铜

接触点（材质）：磷铜，触点镀金30⁺，
使用寿命：10000次以上

使用寿命：10000次以上

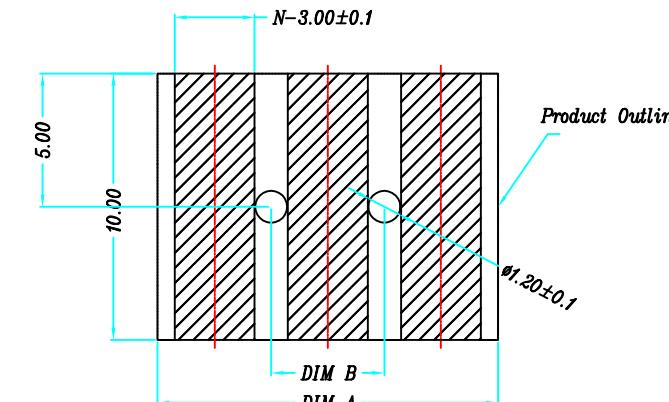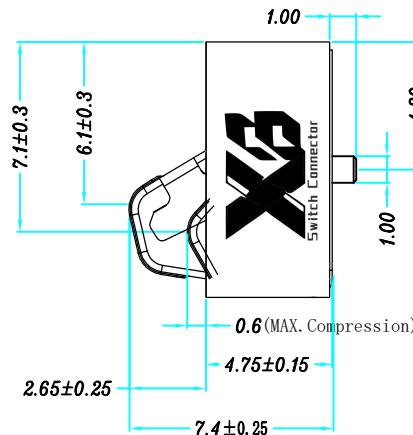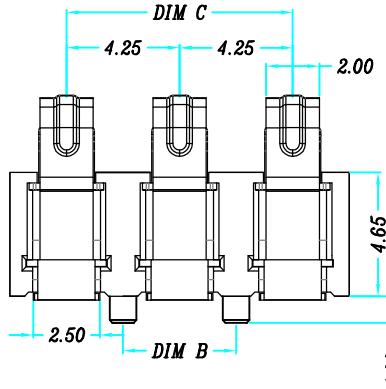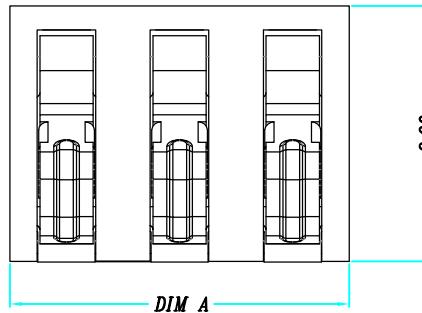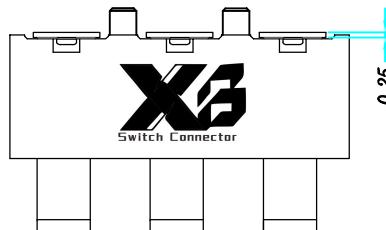

RECOMMENDED PCB LAYOUT TOL:(± 0.05)

Pin数(N)	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C	E
3Pin	XB-BC-46-3PD475F	12.75	4.25	8.5	
4Pin	XB-BC-46-4PD475F	17.0	8.5	12.75	
5Pin	XB-BC-46-5PD475F	21.25	12.75	17.0	
6Pin	XB-BC-46-6PD475F	25.5	17.0	21.25	

版本REV.	更版标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 <small>Saitang Computer DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.</small>	
			X.	± 0.35		X. $^{\circ}$




ANCE
±3°
 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

绘制DRAWN 高鹏 X.XX ±0.25 X.XX ±2° 品名ARTTCLE: 弹片电池座连接器

设计DES'D	庞东	XIAO-10.05 P.XIAO-10.05 视图方法 PROJECTION	Bullet Batteryholderconnector 图号 MODEL:
审核CHKD	贺书飞		



审核CHK	D	贾龙飞		XB-BC-46系列有柱	A4
批准APPV'	D	杨军	比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页

ROHS

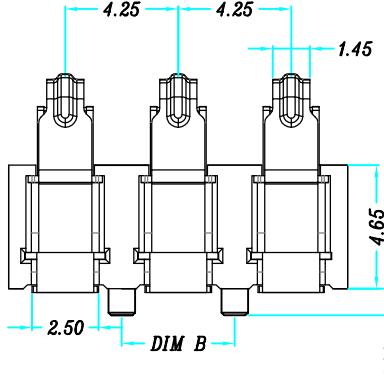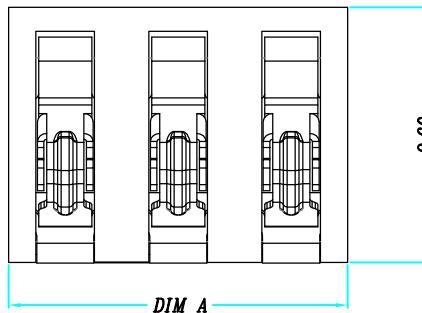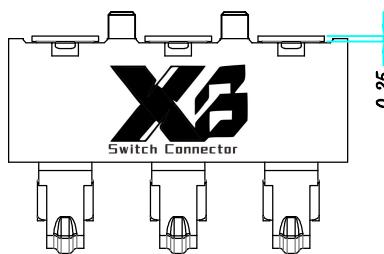

性能:

额定电流: 5.0A
 额定电压: 30V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30mΩ Max
 绝缘电阻: 500MΩ Min
 工作温度: -40°C ~ +85°C
 塑件(材质): LCP
 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",
 使用寿命: 10000次以上

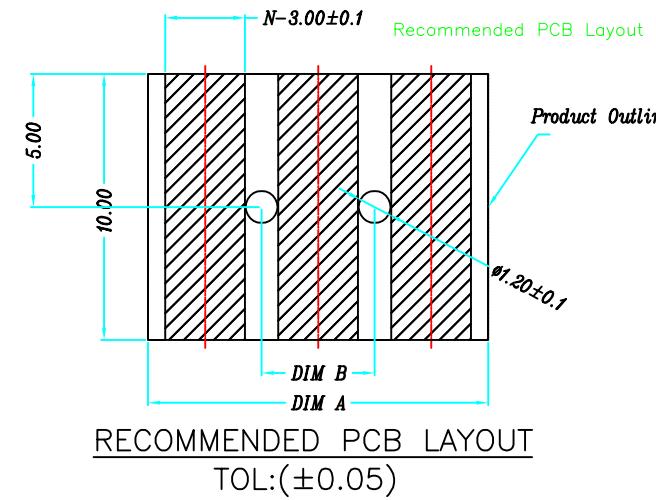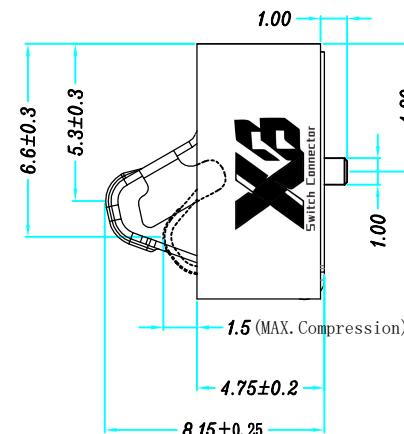

Pin数(N)	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
3Pin	XB-BC-46-3PD475F-8.15H	12.75	4.25	8.5
4Pin	XB-BC-46-4PD475F-8.15H	17.0	8.5	12.75
5Pin	XB-BC-46-5PD475F-8.15H	21.25	12.75	17.0
6Pin	XB-BC-46-6PD475F-8.15H	25.5	17.0	21.25

版本REV.	更版标记	REVISION	NOTE	日期	未注公差	TOOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司	
					X. .	±0.35	X. °	±3°
					X. X	±0.25	X.X°	±2°
绘制DRAWN	高鹏	X.XX	±0.15	X.XX	±1°		品名ARTICLE:	
设计DES'D	庞东	X.XXX	±0.05	X.XXX	±0.5°		Bullet Batteryholderconnector	
审核CHK'D	贺龙飞						图号MODEL:	
批准APPV'D	杨军						XB-BC-46系列有柱8.15H A4	
					比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	