
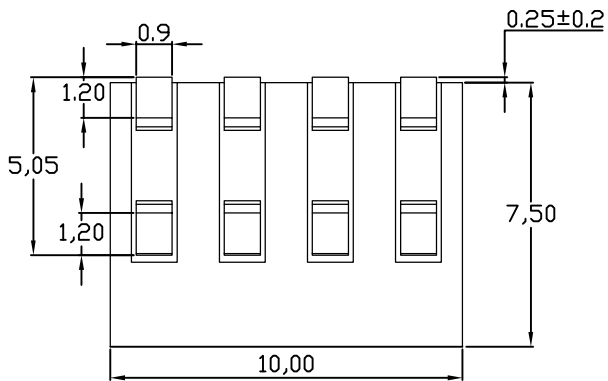

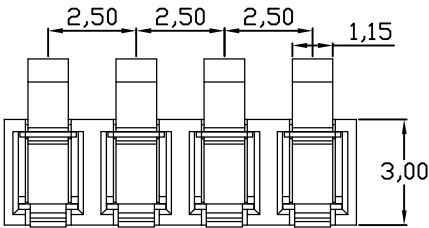
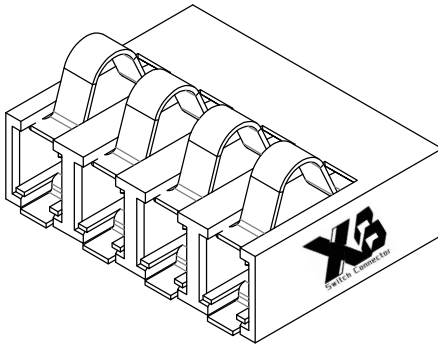


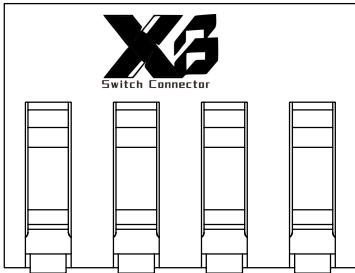

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U"

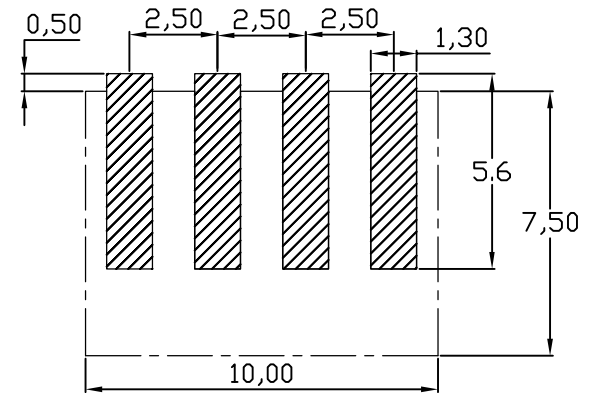

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
			X. ±0.35 X.° ±4°	
			X.X ±0.25 X.X° ±3°	
			X.XX ±0.15 X.XX ±2°	
绘制DRAWN	高鹏		X.XXX ±0.05 X.XXX ±1°	品名ARTICLE: 电池连接器
设计DES'D	庞东		视图方法 PROJECTION	
审核CHK'D	贺龙飞			
批准APPV'D	杨军		比例SCALE:	图号MODEL: BC-82-4P300
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页