

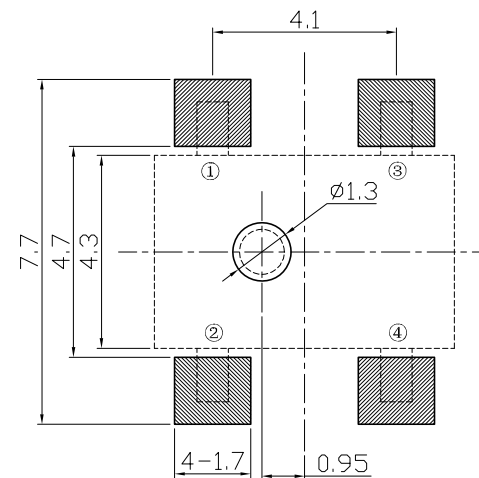
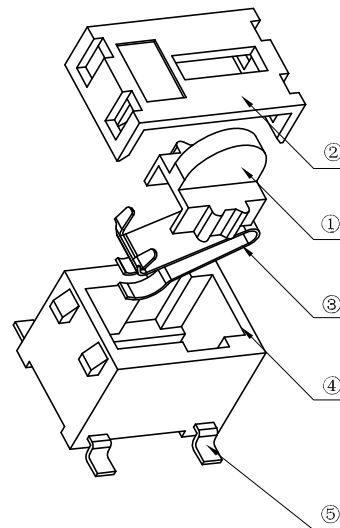
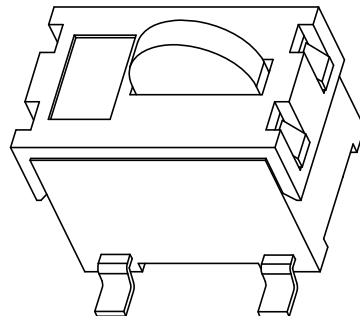




版本	变更内容	签 名	日 期
A1	更新图框、标注	侯聪生	2021-09-17

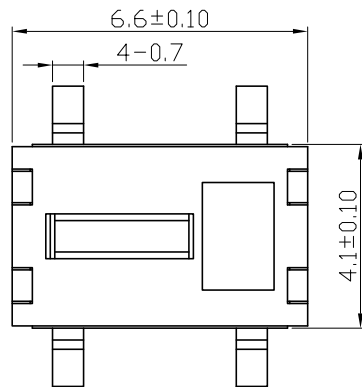

安装尺寸图



电路原理图

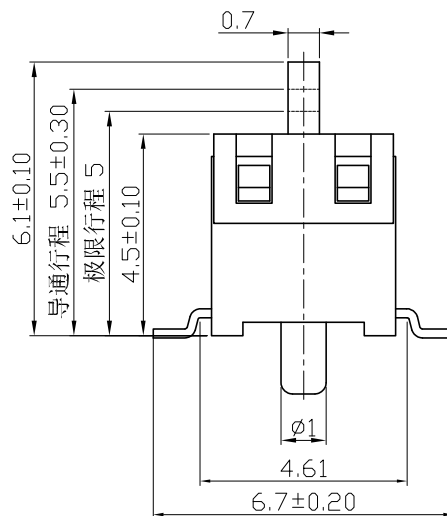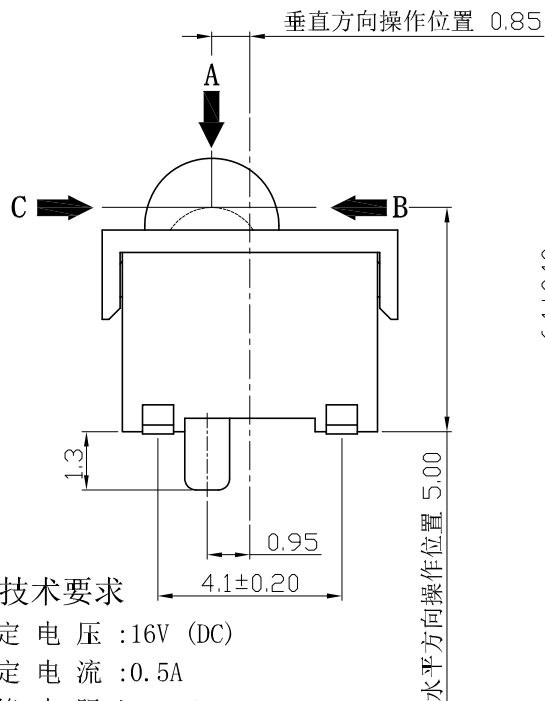

技术要求

- 1、额定电压 :16V (DC)
额定电流 :0.5A
- 2、绝缘电阻:≥50MΩ.
- 3、接触电阻:≤200mΩ.
- 4、耐 压: AC 250V(50Hz)/min
- 5、动 作 力:30g±10g
- 6、寿 命:20000次。
- 7、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色、镀层	备注
⑥					
⑤	焊线脚	2	黄铜 t=0.20mm	镀银	
④	基座	1	PA46	黑色	
③	弹片	1	磷铜 t=0.07mm	镀银	
②	盖子	1	PA46	黑色	
①	按柄	1	PA46	黑色	

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设 计	侯聪生	限位开关			
日 期					
审 核		XB-TM-VT-11M			
日 期					
批 准		版本:A1 单位:mm 比例:1:1			
日 期					